



# PORTES BASCULANTES BERRY

Sécurité anti-effraction sûre grâce au verrouillage à pêne tournant de série ainsi qu'au kit CR2 en option selon la norme DIN / TS 18194

**HÖRMANN**









4

Les bonnes raisons  
de choisir les portes  
basculantes Hörmann.



12

Inspirations.



20

Design.  
Équipement.  
Accessoires.



# Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.





## « UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



## NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et offrons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100 % de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens\*. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO<sub>2</sub>. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

\* sauf en France



Vous trouverez de plus amples informations sur  
[www.hoermann.com/sustainability](http://www.hoermann.com/sustainability)



Produit certifié  
par ClimatePartner  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
mesurer  
réduire  
contribuer



# La qualité de marque « made in Germany »



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation à partir d'une source unique. Ces dernières sont produites dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.







**10 ans de  
garantie \***

**LONGÉVITÉ GARANTIE.** L'ensemble des composants de porte et de motorisation est entièrement développé et fabriqué par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 10 ans de garantie sur toutes les portes basculantes Berry et 5 ans sur ses motorisations.\*

\* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site : [www.hormann.be](http://www.hormann.be)



**Contrôle et  
certification**

**AUTANT DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.** Les portes basculantes Berry Hörmann sont testées et certifiées suivant les strictes exigences de la norme européenne 13241 en matière de sécurité, et ce en tant que porte à commande manuelle ou en combinaison avec une motorisation Hörmann. Aucune porte basculante ne saurait être plus sûre. Elles assurent chaque jour votre sécurité et celle de votre famille. L'équipement de haute sécurité avec protection latérale et anti-pincement réduit le risque d'écrasement ou de pincement accidentel. Si, après de nombreuses années d'utilisation, l'un des ressorts du bras oscillant venait à rompre, les autres ressorts intacts maintiendraient la porte\*. Cette dernière est ainsi sécurisée de manière fiable contre toute chute.



Verrouillage à pêne tournant



**Kit CR2**  
En option

### **OUVERTURE AISÉE ET FERMETURE SÉCURISÉE.**

A la fermeture, la porte bascule automatiquement et le verrouillage à pêne tournant\* exclusif permet de fixer solidement les coins du tablier de porte au cadre. Il est pratiquement impossible de forcer l'ouverture de la porte. Le kit CR2\*\* en option offre en outre une sécurité anti-effraction encore améliorée – testé et certifié selon la norme DIN / TS 18194.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 28.


\* Disponible sur les portes N80 et S95

\*\* Disponible pour les motifs 902, 957 et 990



# Confort d'utilisation intelligent

Commandez vos motorisations de porte de garage, de portail, de porte, vos serrures de porte, votre éclairage et bien plus encore en toute simplicité grâce à un émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou un smartphone. Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations sont parfaitement compatibles avec la technologie sans fil BiSecur.

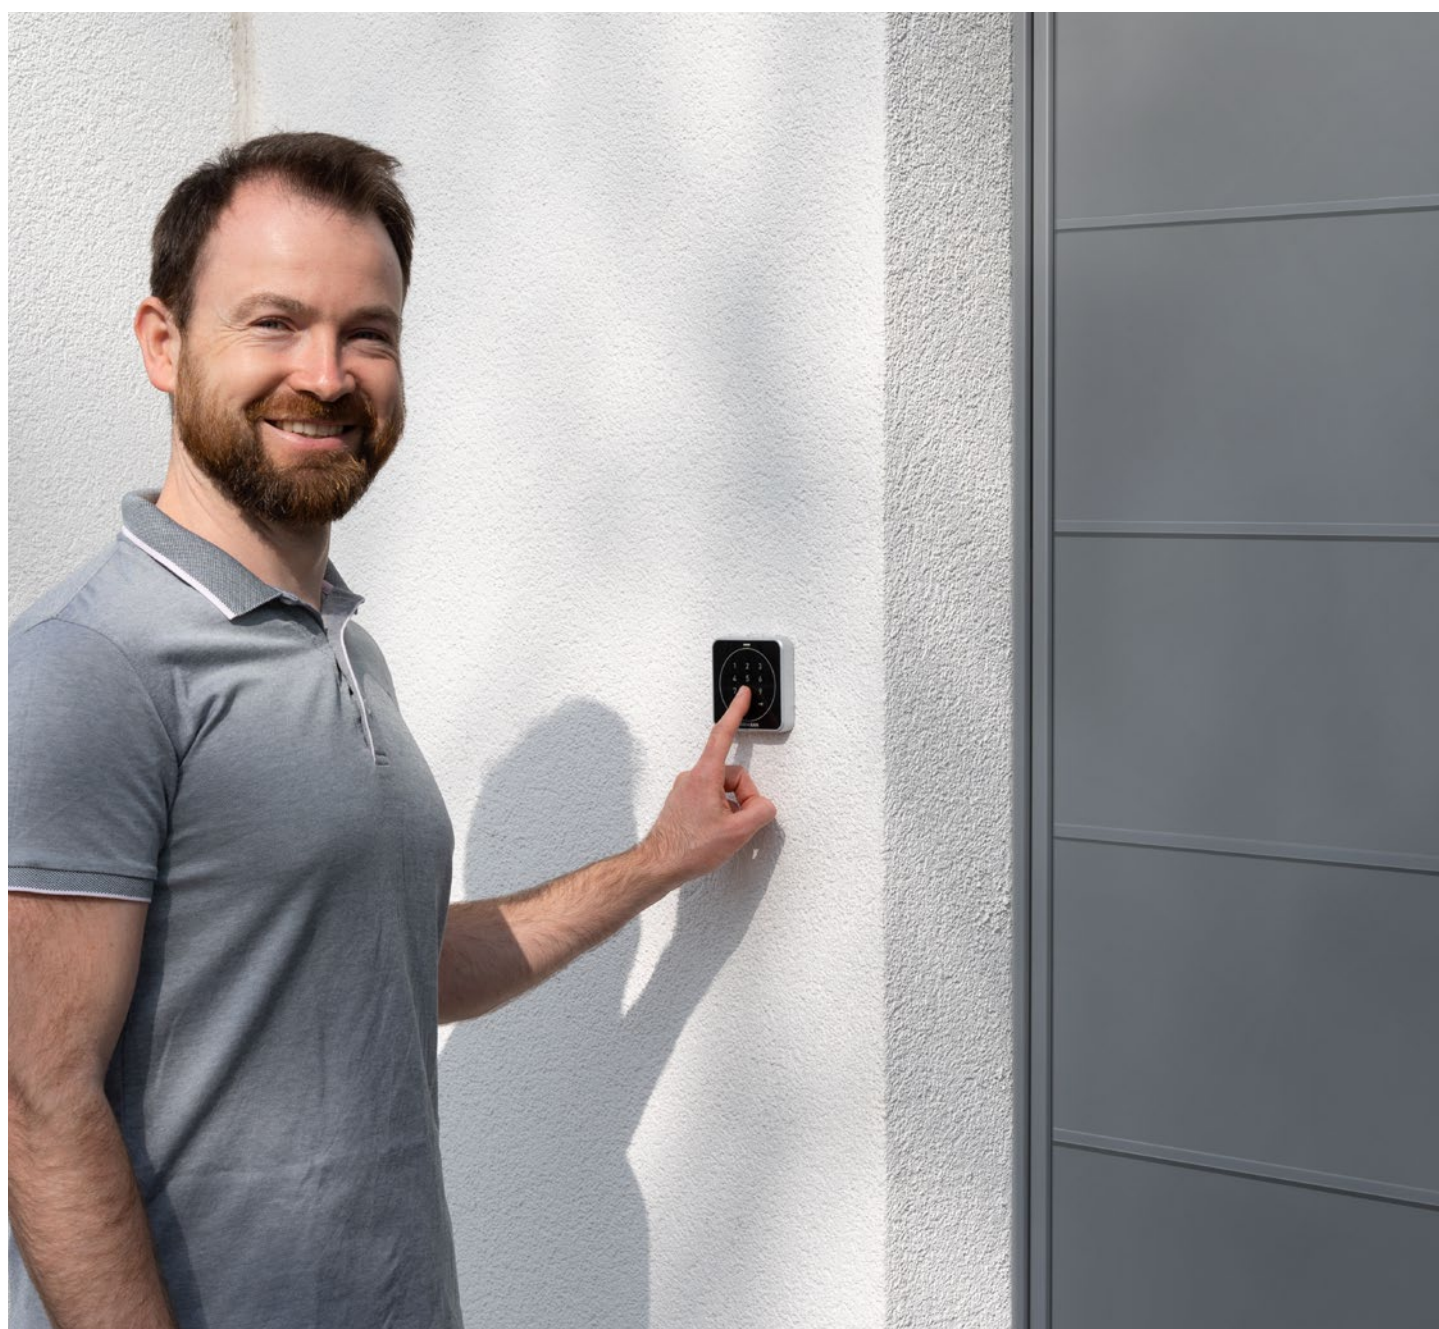



Exclusivité Hörmann

**SÉCURITÉ CERTIFIÉE.** Avec sa méthode de cryptage extrêmement sécurisée et sa portée stable et sans interférence, le système radio bidirectionnel BiSecur empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. C'est ce que confirment les experts en sécurité de l'université de la Ruhr à Bochum et d'instituts de contrôle indépendants.



Visionnez également notre film sur YouTube ou sur [www.hormann.be/be-fr/mediacenter](http://www.hormann.be/be-fr/mediacenter)

**TECHNIQUE INTELLIGENTE.** Les motorisations Hörmann convainquent par leur grande souplesse, leurs fonctions pratiques et leur technique élaborée. En cas d'obstacles inattendus, l'automatisme d'arrêt de série bloque la porte de manière sûre et fiable. Les démarrages et arrêts progressifs assurent quant à eux des ouvertures et fermetures silencieuses et sans à-coups de votre porte. Nos émetteurs élégants vous permettent d'ouvrir, par exemple, votre porte depuis votre véhicule. Vous pouvez également vous servir de votre smartphone pour ouvrir votre porte via l'application BlueSecur Hörmann ou l'unité centrale Smart Home homee Hörmann.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 30.

D'une simple pression, la couleur de la LED de l'émetteur HS 5 BS vous indique la position de votre porte. Vous n'aurez plus jamais à sortir par mauvais temps pour vous assurer que votre porte de garage est fermée.



Avec l'unité centrale Smart Home homee, vous pouvez contrôler toutes les fonctions de porte depuis votre tablette ou votre smartphone.





# Choisissez la porte qui convient le mieux à votre maison

Quel que soit le style recherché pour votre porte basculante Berry, vous trouverez à coup sûr le motif de porte qui convient le mieux à votre maison chez Hörmann : des rainures droites aux cassettes classiques en passant par une grande variété de surfaces, couleurs et décors, sans oublier les portes en bois massif. Laissez-vous inspirer par la diversité Hörmann au cours des pages suivantes ou configurez confortablement la porte de vos rêves sur notre site internet.





**LA PORTE DE VOS RÊVES EN QUELQUES CLICS.** Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant le type de porte, la surface, la teinte et les dimensions. Vous verrez également le prix conseillé sans engagement pour votre configuration. En chargeant une photo de votre maison afin d'y placer la porte de garage, vous pourrez voir si votre nouvelle porte de garage s'harmonise avec votre maison.



Vous trouverez le configurateur Hörmann sur  
[www.hormann.be/be-fr/particuliers/configurateur](http://www.hormann.be/be-fr/particuliers/configurateur)

**PLACE À VOTRE NOUVELLE PORTE !** Pour toutes les situations de montage, Hörmann vous offre une solution adaptée et esthétique. Spécialement conçues pour la rénovation, les dimensions standards à des prix avantageux vous permettent de réaliser de vraies économies et d'obtenir votre porte basculante Berry plus rapidement. De plus, votre partenaire Hörmann vous propose le pack tout compris : conseil, métrage sur site, montage professionnel ainsi qu'un démontage et une élimination respectueuse de l'environnement.







**PORTES EN ACIER.** Les motifs en acier sont disponibles de série dans la version particulièrement économique blanc trafic, en 19 couleurs préférentielles à prix avantageux ainsi qu'en près de 200 couleurs selon le nuancier RAL\* CH 703 ou bleu canon. De manière générale, les portes sont livrées galvanisées et avec un revêtement thermolaqué de haute qualité de couleur identique à l'extérieur et à l'intérieur. Le cadre dormant est livré de série en version galvanisée sans revêtement ou, en option, de la couleur de la porte.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 22.

\* A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées







**PORTILLONS INDÉPENDANTS.** Pour une harmonie parfaite, votre second accès au garage est disponible dans la même surface, la même couleur et le même décor que votre porte de garage.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 27.



EN HAUT A GAUCHE. Porte en acier, motif 984, blanc trafic RAL 9016

EN HAUT A DROITE. Porte en acier, motif 971, blanc trafic RAL 9016 avec portillon indépendant assorti

EN BAS A GAUCHE. Porte en acier, motif blanc trafic RAL 9016






EN HAUT A GAUCHE. Porte en acier, motif 985, Decograin Golden Oak (chêne doré)

EN BAS A DROITE. Motif 905 avec panneau fourni par l'utilisateur

**PLAXAGE DECOGRAIN.** Le revêtement de haute qualité par film synthétique résistant aux UV sur la face extérieure du tablier de porte combine les avantages d'une porte en tôle d'acier avec l'aspect fidèle du matériau naturel bois. En outre, sa protection de surface spéciale permet à la porte de conserver durablement son aspect. Pour ces portes, le cadre dormant galvanisé est livré dans un ton marron assorti au décor.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 24.

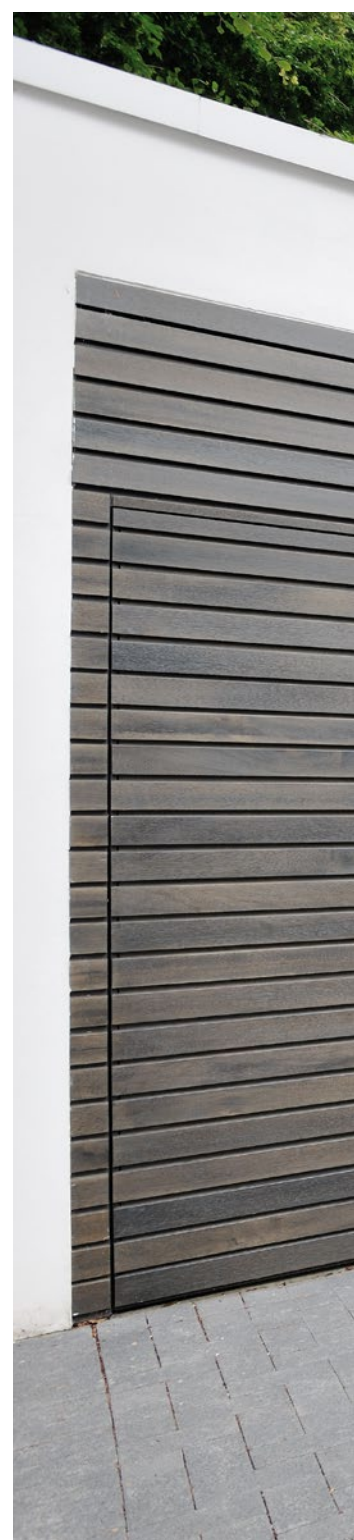

**UN ASPECT DE PORTE EXCLUSIF.** Avec le motif 905, aménagez la façade de votre garage au gré de vos envies et de votre style architectural. Le cadre en acier préparé pour un panneau fourni par l'utilisateur constitue une base technique solide pour votre réalisation. Il vous suffit de déterminer le type de panneau en fonction de vos goûts afin que votre porte de garage s'intègre en toute discrétion à votre façade.







EN HAUT. Porte en bois massif,  
motif 925, pin du Nord vert  
sapin

EN BAS A GAUCHE. Porte en bois  
massif, motif 933, pin du Nord

EN BAS A DROITE. Porte en bois  
massif, motif 931, pin du Nord  
gris fenêtre







**PORTES EN BOIS MASSIF.** Tous les motifs de portes au design Softline sont livrés de série avec un revêtement bois exclusif sur le cadre dormant et le tablier de porte. Sur demande, le cadre dormant est également disponible sans revêtement bois. La surface satinée des portes au design Softline possède un triple revêtement de couleur lui permettant de résister à la lumière et aux intempéries. Le cadre de porte est doté d'un revêtement thermolaqué de haute qualité blanc pour les portes blanches et de couleur ou brun terre pour les portes avec lasure de bois.

→ Vous trouverez toutes les teintes à la page 25.






EN HAUT A GAUCHE. Porte en acier, motif 914, blanc trafic RAL 9016

EN HAUT A DROITE. Porte en acier, motif 902, blanc trafic RAL 9016

EN BAS. Porte en acier, motif blanc trafic RAL 9016

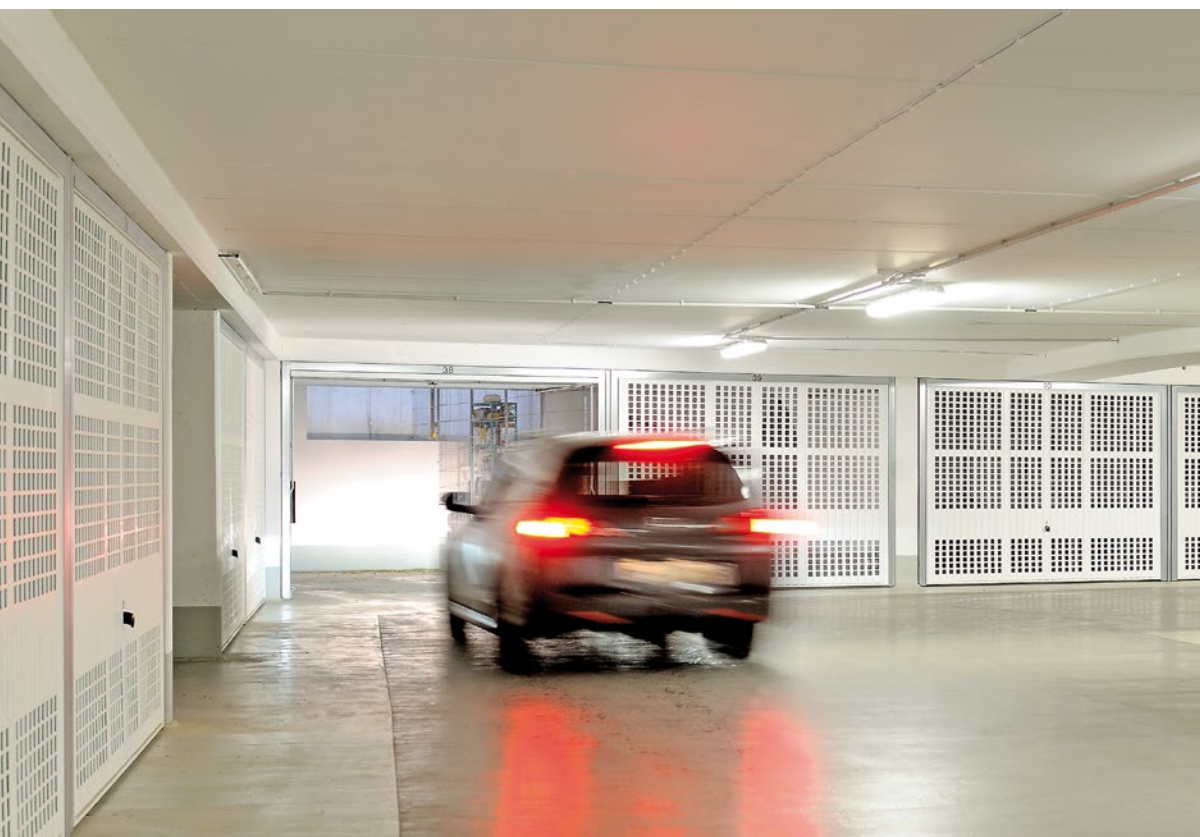

**PORTES DE GARAGE COLLECTIF.** Les portes basculantes Berry représentent également la fermeture sécurisée idéale pour les places de stationnement des garages collectifs. Leurs différentes ouïes d'aération assurent, quant à elles, une aération optimale.

→ Vous trouverez la vue d'ensemble des motifs à la page 22.





## RÉNOVATION DE GARAGES PRÉFABRIQUÉS.

Tôt ou tard, chacun se lasse de devoir repeindre son ancienne porte de garage ou de sa faible manœuvrabilité. C'est ici qu'intervient la nouvelle porte basculante Berry Hörmann dans une dimension standard particulièrement économique. Le revêtement thermolaqué de haute qualité confère à la porte une résistance durable aux intempéries. Par ailleurs, la nouvelle porte s'ouvre beaucoup plus facilement.










22



24

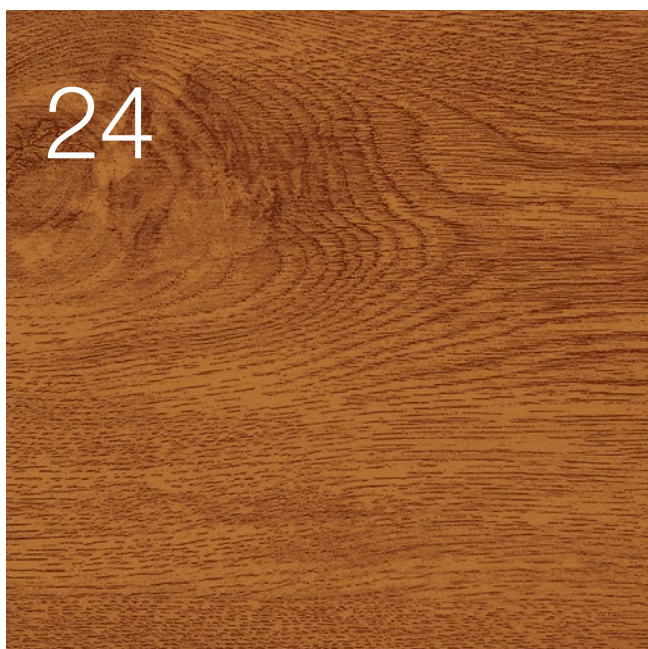

30



# Design. Équipement. Accessoires.


- 22 Vue d'ensemble
- 24 Laisser sur une ligne comme dans la brochure précédente
- 26 Poignées de porte et vitrages
- 27 Portillons indépendants
- 28 Technique
- 30 Motorisations
- 32 Accessoires
- 34 Dimensions et données techniques




# Portes en acier et en bois





## Exécutions de tablier de porte

### Portes en acier

|                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Motif</b>                                                        | <b>902 <sup>1)</sup></b>                                                          | <b>941</b>                                                                        | <b>957</b>                                                                         | <b>990</b>                                                                          | <b>968</b>                                                                          |
| Blanc trafic RAL 9016, 7 couleurs préférentielles, RAL au choix     | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Decograin Golden Oak (chêne doré), Decograin Rosewood (palissandre) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Largeur max. (mm)                                                   | 3250 (5000 <sup>3)</sup> )                                                        | 3000                                                                              | 3000                                                                               | 3000                                                                                | 2750                                                                                |
| Hauteur max. (mm)                                                   | 2750                                                                              | 2750                                                                              | 2750                                                                               | 2750                                                                                | 2500                                                                                |

|                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Motif</b>                                                        | <b>975</b>                                                                        | <b>977</b>                                                                        | <b>979</b>                                                                         | <b>913</b>                                                                          | <b>914</b>                                                                          |
| Blanc trafic RAL 9016, 7 couleurs préférentielles, RAL au choix     | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Decograin Golden Oak (chêne doré), Decograin Rosewood (palissandre) | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Largeur max. (mm)                                                   | 3000                                                                              | 3000                                                                              | 2625                                                                               | 3000                                                                                | 3000                                                                                |
| Hauteur max. (mm)                                                   | 2375                                                                              | 2375                                                                              | 2375                                                                               | 2750                                                                                | 2750                                                                                |

### Portes en bois massif

|                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  |  |  |  |  |
| <b>Motif</b>          | <b>925</b>                                                                          | <b>927</b>                                                                          | <b>931</b>                                                                           | <b>933</b>                                                                            | <b>937</b>                                                                            |
| Pin du Nord 6 teintes | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     | •                                                                                     |
| Pin du Nord raboté    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Largeur max. (mm)     | 3000                                                                                | 3000                                                                                | 3000                                                                                 | 3000                                                                                  | 3000                                                                                  |
| Hauteur max. (mm)     | 2500                                                                                | 2500                                                                                | 2500                                                                                 | 2500                                                                                  | 2500                                                                                  |

#### A noter :

Vous trouverez les domaines dimensionnels détaillés à partir de la page 34.

<sup>1)</sup> Disponible avec portillon incorporé


<sup>2)</sup> Face arrière imprégnée, en partie exécutée brut de sciage, planches de bois profilées serties dans la section basse en panneau d'acier

<sup>3)</sup> En tant que porte basculante Berry N 500, motif 405 ou 402






| 984          | 985          | 971          | 973          |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| •            | •            | •            | •            |
| •            | •            | •            | •            |
| 3000<br>2375 | 2625<br>2375 | 3000<br>2375 | 3000<br>2375 |



| 988          | 903          | 904          |
|--------------|--------------|--------------|
| •            | •            | •            |
| •            | •            | •            |
| 3000<br>2375 | 3000<br>2375 | 3000<br>2375 |




| 934          | 936 <sup>2)</sup> | 905                                |
|--------------|-------------------|------------------------------------|
| •            | •                 | •                                  |
| •            | •                 | •                                  |
| 3000<br>2500 | 3000<br>2500      | 3000 (5000 <sup>3)</sup> )<br>2500 |




Vous trouverez des portes basculantes Berry N 500 jusqu'à 5000 mm de largeur ainsi que d'autres motifs de portes dans la brochure Portes de garage collectif et double.

## Sections d'aération pour portes de garage collectif




**Motif 913**

Env. 20 % de la surface de porte




**Motif 914**

Env. 30 % de la surface de porte




**Motif 988**

Env. 25 % de la surface de porte



**Motif 903**

Env. 85 % de la surface de porte









**Motif 904**

Env. 85 % de la surface de porte





# Couleurs, décors, essences de bois massif

## Couleurs



## Décors Decograin



### Couleur standard

- 1 RAL 9016 Blanc trafic

### Couleurs préférentielles

- 2 RAL 9006 Aluminium blanc\*  
3 RAL 8028 Brun terre\*  
4 RAL 7040 Gris fenêtre  
5 RAL 7035 Gris clair  
6 RAL 7016 Gris anthracite\*  
7 RAL 6009 Vert sapin  
8 RAL 1015 Ivoire clair

### Décors Decograin

- 1 Decograin Golden Oak (chêne doré)  
2 Decograin Rosewood (palissandre)

### A noter :

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.  
Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.  
Toutes les portes avec panneau bois sont emballées dans un film protecteur afin de les protéger lors du transport et sur chantier.

\* Impossible pour motif 936 basic

\*\* Uniquement sur les portes basculantes motifs 822, 825, 902, 905, 968 et 973

### Kit d'entretien et de nettoyage pour un aspect de porte élégant et durable






- Nettoyant pour portes de garage et portillons (toutes surfaces)
- Eponge multi-usage, polish 2 en 1 pour portes de garage et portillons, et son éponge, 2 chiffons microfibre, huile pour portes de garage et portillons

Avant

Après



## Essence de bois massif

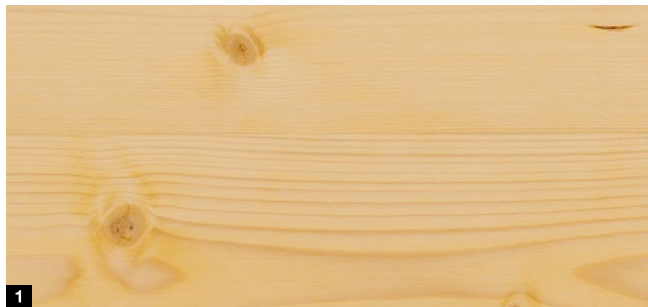

### Essences de bois massif

**1** Pin du Nord

### Teintes

**2** Blanc pur

**3** Jaune sapin

**4** Bleu royal

**5** Bleu pigeon

**6** Vert sapin

**7** Gris clair


### Portes en bois en design Softline **1**

Le bord des planches profilées au design Softline (120 × 14 mm) est légèrement arrondi, conférant un aspect élégant aux motifs bois.

### Porte en bois, motif 936 basic **2**

Le revêtement de porte est constitué de planches profilées arrondies


rabotées en pin du Nord. Une imprégnation de base est appliquée sur la face arrière qui est en partie exécutée brut de sciage. Les planches de bois profilées sont serties dans une section basse en acier avec panneau d'acier en partie basse.

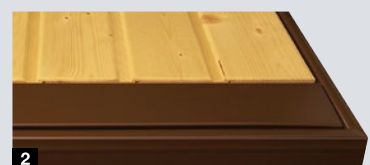



# Poignées de porte et vitrages

## Poignées de porte

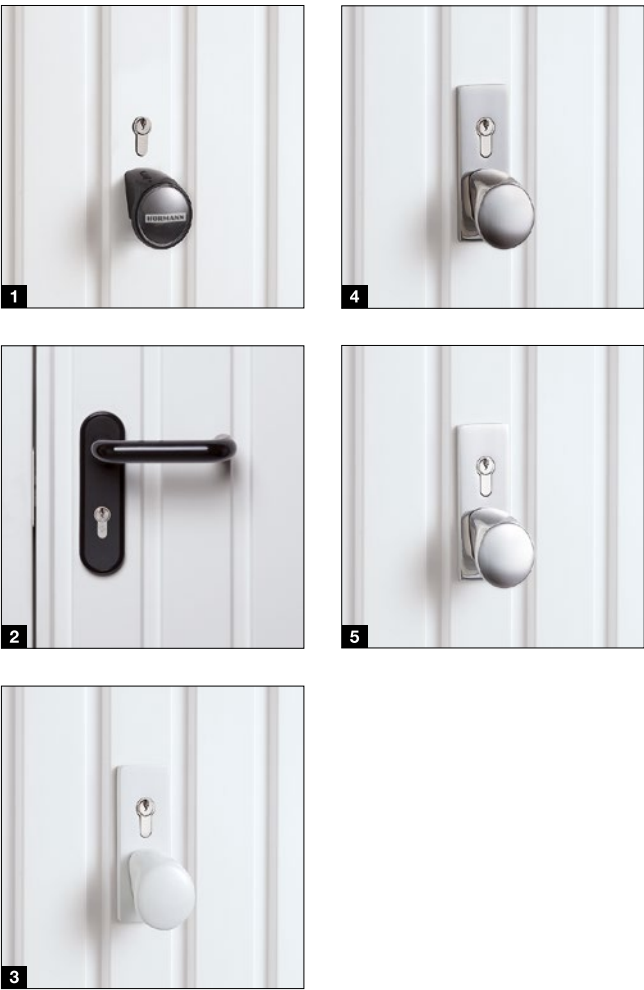

- 1 Synthétique noir
- 2 Béquillage noir pour portillons incorporés
- 3 Fonte d'aluminium blanc, RAL 9016
- 4 Acier inoxydable brossé
- 5 Acier inoxydable poli


### Débrayage de secours pour portes avec motorisation

Pour déverrouiller manuellement la porte de l'extérieur des garages sans accès secondaire en cas d'urgence, nous recommandons le débrayage de secours en option. Il vous permet de déverrouiller la motorisation grâce à un câble sous gaine au niveau de la poignée sur la face intérieure de la porte.

### A noter :

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

## Vitrages

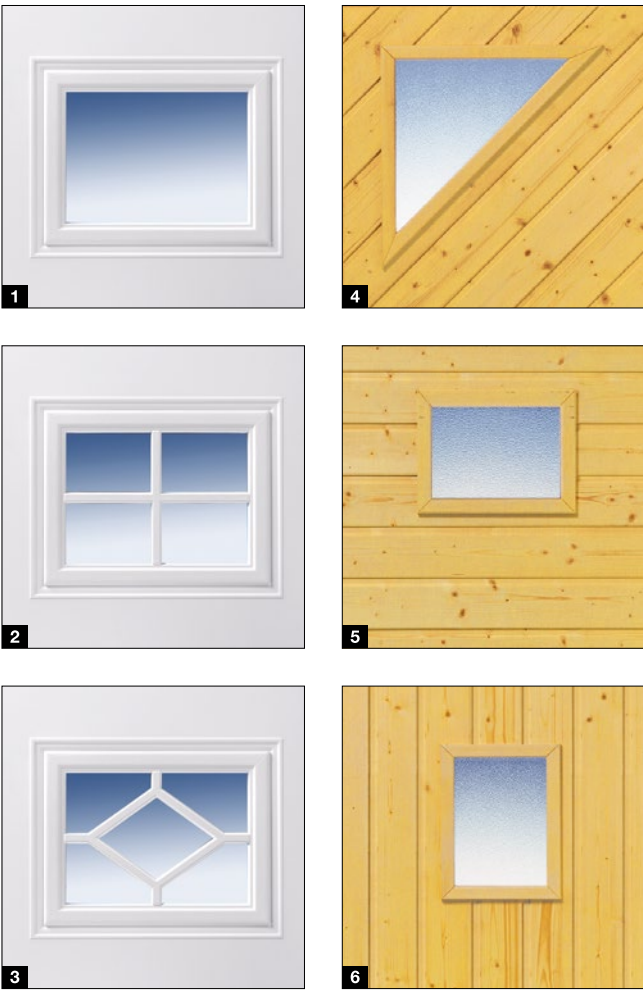

| Type de vitrage                           | Matériau                              | Motifs de portes         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 Vitrage « figure 4 »<br>(283 × 203 mm)  | Synthétique de la couleur de la porte | 902, 957, 971, 973*      |
| 2 Vitrage « figure 5 »<br>(283 × 203 mm)  | Synthétique de la couleur de la porte | 902, 941, 957, 971, 973* |
| 3 Vitrage « figure 6 »<br>(283 × 203 mm)  | Synthétique de la couleur de la porte | 902, 941, 957, 971, 973* |
| 4 Vitrage « figure 21 »<br>(375 × 375 mm) | Bois                                  | 925, 927, 931            |
| 5 Vitrage « figure 23 »<br>(277 × 199 mm) | Bois                                  | 933, 934, 937            |
| 6 Vitrage « figure 24 »<br>(199 × 277 mm) | Bois                                  | 933, 934, 937            |

\* Sauf Decograin

# Portillons indépendants

Portillons de garage indépendants NT 60



## Dimensions de portillon, à 1 vantail

- Largeur 610 – 1250 mm
- Hauteur 1800 – 2500 mm

## Dimensions de portillon, à 2 vantaux

- Largeur 1440 – 2500 mm
- Hauteur 1750 – 2250 mm

## Équipement standard

- Panneau de porte, cadre de panneau de porte et huisserie en acier galvanisé avec revêtement thermolaqué de haute qualité sur les deux faces
- Bloc-porte complet à 1 ou 2 vantaux
- Huisserie d'angle avec ouverture vers l'extérieur (en option avec ouverture vers l'intérieur ou huisserie tubulaire) **1**
- Béquillage synthétique noir avec serrure à gorge et 1 clé à gorge, en option avec cylindre profilé **2**
- Paumelles en 3 parties **3** de la couleur de la porte


## Équipement en option

- Vitrage « figure 16 » (472 × 532 mm) **4** et autres vitrages (voir page 26) avec vitre simple synthétique, 3 mm, transparente ou structure cristalline
- Garnitures à béquilles ou à bouton fixe en fonte d'aluminium RAL 9016 **5**, acier inoxydable brossé **6**, acier inoxydable poli **7**
- Tôle de protection antipluie supérieure
- Déflecteur de pluie inférieur
- Unité de blocage mécanique



# Technique

Pour une fonction de porte longue durée et fiable

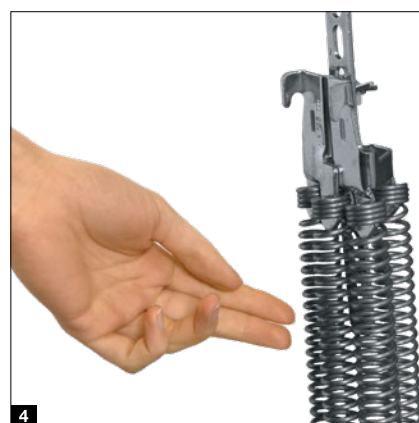

### Guidage par rail avec cuvette emboutie dans les rails de guidage sans pareil

Le guidage par rail **1** précis empêche un déraillement du tablier de porte et assure en outre un mouvement de porte fluide et silencieux grâce aux galets de guidage synthétiques résistants à l'usure. Une fois l'ouverture terminée, la porte est amortie par la butée et vient se placer de manière sûre dans la cuvette emboutie **2** dans les rails de guidage.

### Fermeture confortable et protection anti-pincement

Grâce à la forme spéciale du bras oscillant **3**, la porte se ferme automatiquement. Des joints synthétiques flexibles entre le tablier de porte et le cadre (aucun contact de composants en acier) ainsi que des caches de protection supplémentaires placés au-dessus des bras oscillants assurent une sécurité anti-pincement efficace.

### Système de sécurité multi-ressorts **4**

En cas de rupture de l'un des ressorts, les autres ressorts intacts sécurisent la porte. L'écartement entre les spires des ressorts est si faible que même les enfants et leurs petits doigts sont protégés de tout pincement.

### Verrouillage anti-effraction

Le verrouillage à pêne tournant **5** exclusif permet de fixer solidement les coins du tablier de porte au cadre dormant, rendant toute effraction avec un pied de biche presque impossible. Le kit d'extension en option facile à monter vous permet en outre de verrouiller la porte par le haut.

### Kit CR2 en option\*

Un verrouillage de sécurité supplémentaire et un kit de pose pour la partie supérieure de cadre dormant garantissent une sécurité CR2 **6** élevée. Ils sont en outre testés et certifiés selon la norme DIN / TS 18194.

### Construction de porte à toute épreuve

Le large cadre dormant tubulaire galvanisé **7** et les renforts horizontaux de tablier **8** apportent une grande stabilité aux portes basculantes Berry.

### Protection efficace

La butée de seuil **9** de série protège de la pluie et du vent. Pour les garages sans seuil, un profilé de fermeture en caoutchouc à élasticité durable et résistant aux intempéries, en option, empêche la pénétration de feuilles, de grêle et de neige.

### Panneaux de compensation et profilés de rénovation

Si la baie de votre garage est plus haute ou plus large que notre porte de garage aux dimensions standards, comblez tout simplement les côtés ou le linteau à l'aide de profilés adaptés à la nouvelle porte.


Si la maçonnerie devait être endommagée lors du démontage de l'ancienne porte, un profilé de rénovation **10** permet d'obtenir un résultat parfait, sans travaux de crépissage supplémentaires.

\* Disponible pour les motifs 902, 957 et 990




Kit CR2  
En option


Exclusivité Hörmann

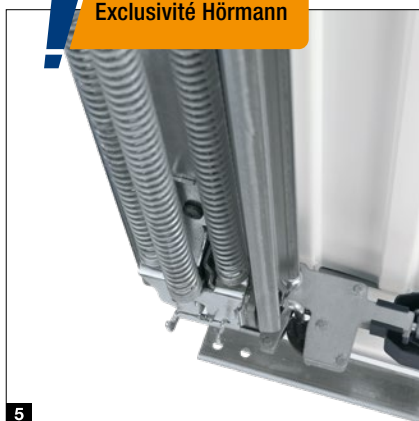

5

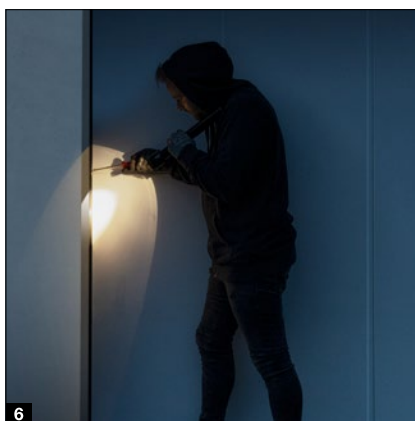

6

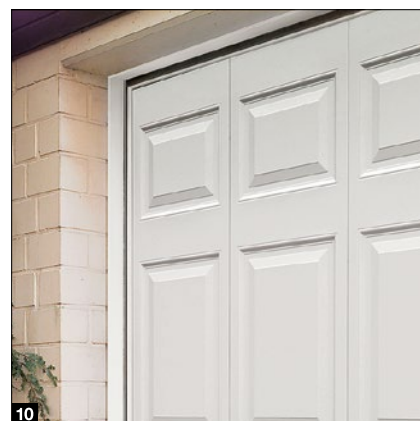

10



# Motorisations

## SupraMatic 4

### Ouverture ultrarapide et fonctions additionnelles intelligentes

- Vitesse d'ouverture\* jusqu'à 40 % plus rapide à hauteur de 20 cm/s
- Commande intelligente avec l'application BlueSecur
- Aération automatique du garage
- Ouverture partielle
- Eclairage LED de 3 (SupraMatic E) à 5 fois\* (SupraMatic P) plus clair
- Programmation simple grâce à un double affichage à 7 segments
- Capot de motorisation haut de gamme en acier inoxydable
- Connexion à des unités centrales Smart Home grâce à une interface HCP de série
- Faible consommation d'énergie en mode veille inférieure à 1 watt



**BiSecur**


Emetteur HSE 4 BS à 4 touches de série, surface structurée noire avec capuchons chromés

| Motorisations de porte de garage | SupraMatic E                     | SupraMatic P                       |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Récepteur Bluetooth              | Intégré, fonction marche / arrêt | Intégré, fonction marche / arrêt   |
| Raccord bus HCP                  | Intégré                          | Intégré                            |
| Cycles par jour / heure          | 25 / 10                          | 50 / 10                            |
| Force de traction et de poussée  | 650 N                            | 750 N                              |
| Effort de pointe                 | 800 N                            | 1000 N                             |
| Vitesse d'ouverture max.         | 20 cm/s                          | 20 cm/s                            |
| Eclairage                        | 20 LED                           | 30 LED à fonction de signalisation |
| Largeur de porte max.            | 5500 mm                          | 6000 mm                            |
| Surface de porte max.            | 13,75 m²                         | 15 m²                              |

\* Par rapport à une ProMatic série 3

**Exclusivité Hörmann**  
Brevet européen


**Hörmann BlueSecur**

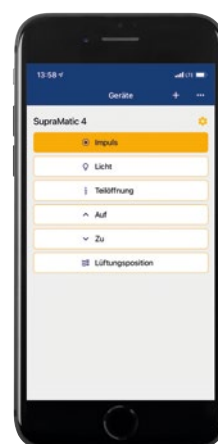

Commande par smartphone grâce à l'application BlueSecur Hörmann

### Une qualité supérieure à un prix attractif

- Aération automatique du garage
- Ouverture partielle
- Eclairage LED 2 fois\* même question ici
- Connexion à des unités centrales Smart Home grâce à une interface HCP de série
- Faible consommation d'énergie en mode veille inférieure à 1 watt

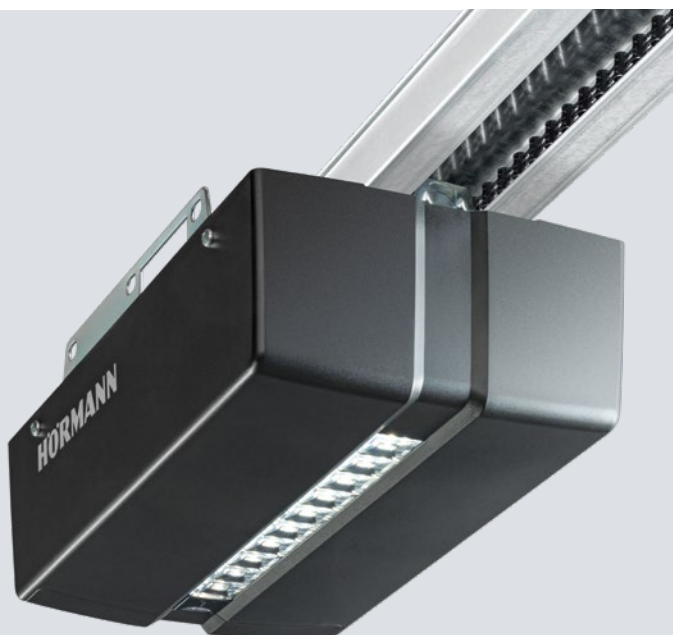

**BiSecur**

Emetteur HSE 4 BS  
à 4 touches de série,  
surface structurée noire  
avec capuchons synthétiques

| Motorisations de porte de garage | ProMatic 4           | ProMatic 4 Accu     |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Récepteur Bluetooth              | En option (HET-BLE)  | En option (HET-BLE) |
| Raccord bus HCP                  | Intégré              | Intégré             |
| Cycles par jour / heure          | 25 / 10              | 5 / 2               |
| Force de traction et de poussée  | 600 N                | 500 N               |
| Effort de pointe                 | 750 N                | 600 N               |
| Vitesse d'ouverture max.         | 20 cm/s              | 16 cm/s             |
| Eclairage                        | 10 LED               | 10 LED              |
| Largeur de porte max.            | 5000 mm              | 4000 mm             |
| Surface de porte max.            | 11,25 m <sup>2</sup> | 9 m <sup>2</sup>    |

### ProMatic 4 Accu

Pour garages sans raccordement  
secteur



Batterie avec module solaire



# Accessoires

Emetteurs



## HS 5 BS

4 touches de fonction plus touche d'interrogation, surface brillante noire ou blanche



## HS 5 BS

4 touches de fonction plus touche d'interrogation, surface structurée noire mate



## HS 4 BS

4 touches de fonction, surface structurée noire mate



## HS 1 BS

1 touche de fonction, surface structurée noire mate



## HSE 1 BS

1 touche de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire mate



## HSE 4 BS

4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire mate avec capuchons chromés ou synthétiques



## HSE 4 BS

4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface brillante avec capuchons chromés, couleurs (ill. de gauche) : blanc, gris anthracite, Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silver



## HSD 2-C BS

Design chromé brillant, 2 touches de fonction, également utilisable comme porte-clés



## HSZ 2 BS

1 ou 2 touches de fonction, s'insère dans l'allume-cigare



## HSI 3 BS .NOUVEAU

Pour la commande de 3 portes maximum, avec de grandes touches, boîtier antichoc, indice de protection : IP 65



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisations de porte et Unités centrales Smart Home.



**Clavier à code sans fil  
FCT 3 BS**

3 fonctions, avec touches rétroéclairées, montage encastré ou en applique possible, boîtier synthétique en gris clair RAL 7040 (également disponible avec 10 fonctions et clapet, laqué en aluminium blanc RAL 9006)



**Clavier à code sans fil  
FCT 10 BS**

10 fonctions, avec touches rétroéclairées et clapet, montage encastré ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006



**Lecteur digital sans fil  
FFL 25 BS**

2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes digitales, avec clapet, montage encastré ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006



**Bouton-poussoir sans fil  
FIT 5 BS**

4 touches de fonction plus touche d'interrogation, boîtier synthétique en blanc pur RAL 9010

## Boutons-poussoirs / Claviers à code



**Bouton-poussoir sans fil  
FIT 2-1 BS**

2 fonctions, possibilité de raccorder jusqu'à 2 éléments de commande par câble, epadilla Contacteur à clé, boîtier synthétique en blanc pur RAL 9010



**Bouton-poussoir  
IT 1b-1**

Grande touche rétroéclairée pour une ouverture confortable de la porte, boîtier synthétique en blanc pur RAL 9010



**Clavier transpondeur  
TTR 1000-1**

1 fonction, pour apprentissage de 1000 clés, matériel livré : 1 clé et 1 carte (d'autres en supplément sur demande), boîtier en zinc moulé sous pression en aluminium blanc RAL 9006



**Clavier à code  
CTP 3-1**

3 fonctions, avec inscription rétroéclairée et surface tactile noire, boîtier en zinc moulé sous pression en aluminium blanc RAL 9006



**Clavier à code  
CTR 1b-1 / 3b-1**

1 ou 3 fonctions, boîtier synthétique en gris clair RAL 7040



**Clavier à code  
CTV 3-1**

3 fonctions, particulièrement robuste, avec pavé numérique en métal, boîtier en zinc moulé sous pression en aluminium blanc RAL 9006 avec cache en acier inoxydable



**Lecteur d'empreinte digitale  
FL 150**

2 fonctions, commande par empreinte digitale, jusqu'à 150 empreintes digitales mémorisables, boîtier en zinc moulé sous pression en aluminium blanc RAL 9006 avec plaque en acier inoxydable



**Contacteur à clé  
1 STUP 50  
2 STAP 50**



Exécution à encastrer ou en applique, incluant 3 clés, boîtier en zinc moulé sous pression en aluminium blanc RAL 9006 avec cache en acier inoxydable



# Dimensions et données techniques

## Porte N 80

### Disposition des pattes d'ancrage

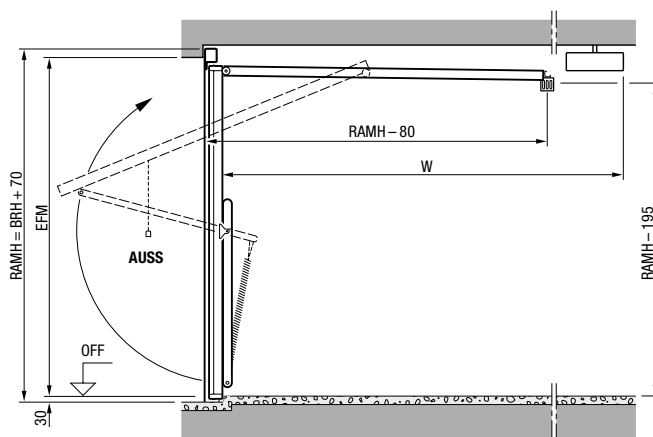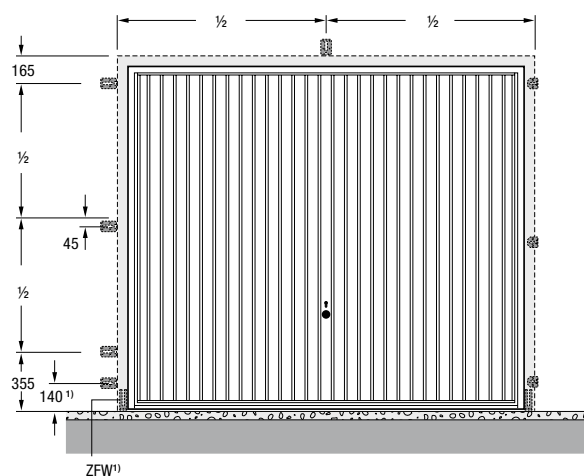

### Domaine dimensionnel <sup>1)</sup>

| Hauteur de porte (BRH) | 2750 |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        | 2625 |      |      |      |      |      |
|                        | 2500 |      |      |      |      |      |
|                        | 2375 |      |      |      |      |      |
|                        | 2250 |      |      |      |      |      |
|                        | 2125 |      |      |      |      |      |
|                        | 2000 |      |      |      |      |      |
|                        | 1875 |      |      |      |      |      |
|                        | 2000 | 2250 | 2500 | 2625 | 3000 | 3250 |
| Largeur de porte (BRB) |      |      |      |      |      |      |


### Dimensions standards <sup>1)</sup>

| Dimensions de commande |      | Dimension hors-tout cadre | Dimensions de passage libre <sup>2)</sup> | Pose derrière la baie                   | Pose dans la baie       |
|------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| BRB                    | BRH  | RAMB x RAMH               | LDB x LDH                                 | Largeur EFM (EBB) x Hauteur EFM (EBH)   | Largeur FM x Hauteur FM |
| 2250                   | 1920 | 2355 x 1990               | 2110 x 1800                               | 2250 (2215 - 2340) x 1920 (1890 - 1950) | 2375 x 1970             |
|                        | 2000 | 2355 x 2070               | 2110 x 1880                               | 2250 (2215 - 2340) x 2000 (1970 - 2030) | 2375 x 2050             |
|                        | 2075 | 2355 x 2145               | 2110 x 1955                               | 2250 (2215 - 2340) x 2075 (2045 - 2105) | 2375 x 2125             |
|                        | 2125 | 2355 x 2195               | 2110 x 2005                               | 2250 (2215 - 2340) x 2125 (2095 - 2155) | 2375 x 2175             |
| 2375                   | 1920 | 2480 x 1990               | 2235 x 1800                               | 2375 (2340 - 2465) x 1920 (1890 - 1950) | 2500 x 1970             |
|                        | 2000 | 2480 x 2070               | 2235 x 1880                               | 2375 (2340 - 2465) x 2000 (1970 - 2030) | 2500 x 2050             |
|                        | 2075 | 2480 x 2145               | 2235 x 1955                               | 2375 (2340 - 2465) x 2075 (2045 - 2105) | 2500 x 2125             |
|                        | 2125 | 2480 x 2195               | 2235 x 2005                               | 2375 (2340 - 2465) x 2125 (2095 - 2155) | 2500 x 2175             |
|                        | 2250 | 2480 x 2320               | 2235 x 2130                               | 2375 (2340 - 2465) x 2250 (2220 - 2280) | 2500 x 2300             |
|                        | 2375 | 2480 x 2445               | 2235 x 2255                               | 2375 (2340 - 2465) x 2375 (2345 - 2405) | 2500 x 2425             |
|                        |      |                           |                                           |                                         |                         |
| 2500                   | 1920 | 2605 x 1990               | 2360 x 1800                               | 2500 (2465 - 2590) x 1920 (1890 - 1950) | 2625 x 1970             |
|                        | 2000 | 2605 x 2070               | 2360 x 1880                               | 2500 (2465 - 2590) x 2000 (1970 - 2030) | 2625 x 2050             |
|                        | 2075 | 2605 x 2145               | 2360 x 1955                               | 2500 (2465 - 2590) x 2075 (2045 - 2105) | 2625 x 2125             |
|                        | 2125 | 2605 x 2195               | 2360 x 2005                               | 2500 (2465 - 2590) x 2125 (2095 - 2155) | 2625 x 2175             |
|                        | 2250 | 2605 x 2320               | 2360 x 2130                               | 2500 (2465 - 2590) x 2250 (2220 - 2280) | 2625 x 2300             |
|                        | 2375 | 2605 x 2445               | 2360 x 2255                               | 2500 (2465 - 2590) x 2375 (2345 - 2405) | 2625 x 2425             |
|                        | 2500 | 2605 x 2570               | 2360 x 2380                               | 2500 (2465 - 2590) x 2500 (2470 - 2530) | 2625 x 2550             |
|                        | 2750 | 2605 x 2820               | 2360 x 2630                               | 2500 (2465 - 2590) x 2750 (2720 - 2780) | 2625 x 2800             |
|                        |      |                           |                                           |                                         |                         |
| 2625                   | 2125 | 2730 x 2195               | 2485 x 2005                               | 2625 (2590 - 2715) x 2125 (2095 - 2155) | 2750 x 2175             |
| 2750                   | 2000 | 2855 x 2070               | 2610 x 1880                               | 2750 (2715 - 2840) x 2000 (1970 - 2030) | 2875 x 2050             |
|                        | 2125 | 2855 x 2195               | 2610 x 2005                               | 2750 (2715 - 2840) x 2125 (2095 - 2155) | 2875 x 2175             |
| 3000                   | 2000 | 3105 x 2070               | 2860 x 1880                               | 3000 (2965 - 3090) x 2000 (1970 - 2030) | 3125 x 2050             |
|                        | 2125 | 3105 x 2195               | 2860 x 2005                               | 3000 (2965 - 3090) x 2125 (2095 - 2155) | 3125 x 2175             |

Vous trouverez des portes basculantes Berry N 500 jusqu'à 5000 mm de largeur ainsi que d'autres motifs de portes dans la brochure Portes de garage collectif et double.


## Pose derrière la baie

### Coupe horizontale

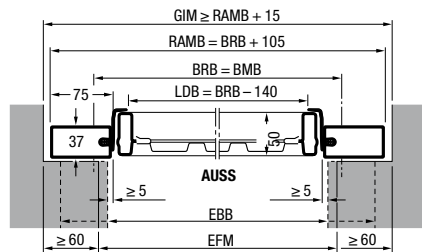


### Coupe verticale

Porte sans seuil

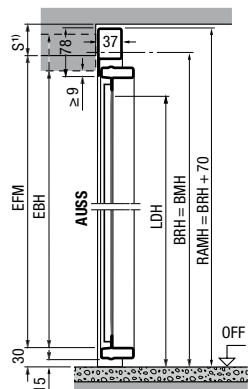


### Coupe verticale

Porte avec seuil

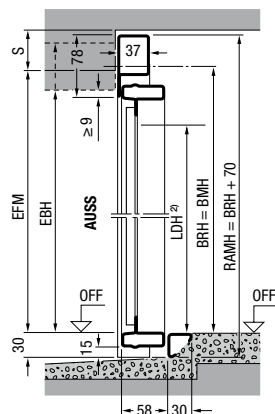


## Pose dans la baie

### Coupe horizontale

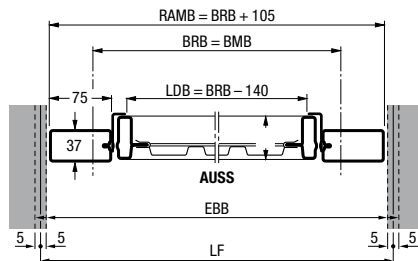


### Coupe verticale

Porte sans seuil

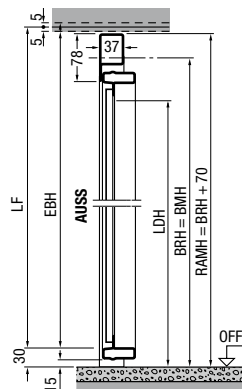

### Coupe verticale

Porte avec seuil

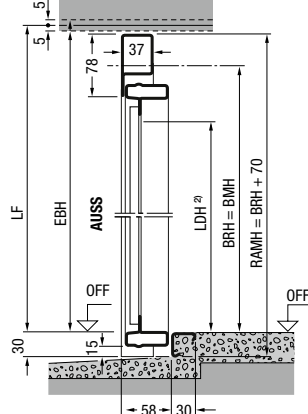

## Explications

|             |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BMB</b>  | Largeur de commande                                                                                                                       |
| <b>BMH</b>  | Hauteur de commande                                                                                                                       |
| <b>BRB</b>  | Largeur nominale                                                                                                                          |
| <b>BRH</b>  | Hauteur nominale                                                                                                                          |
| <b>RAMB</b> | Largeur hors-tout cadre                                                                                                                   |
| <b>RAMH</b> | Hauteur hors-tout cadre                                                                                                                   |
| <b>LDB</b>  | Largeur de passage libre                                                                                                                  |
| <b>LDH</b>  | Hauteur de passage libre                                                                                                                  |
| <b>GIM</b>  | Dimension intérieure du garage                                                                                                            |
| <b>EFM</b>  | Dimension tableau recommandée                                                                                                             |
| <b>LF</b>   | Dimension tableau fini                                                                                                                    |
| <b>FM</b>   | Dimension tableau                                                                                                                         |
| <b>EBB</b>  | Largeur de la zone de montage                                                                                                             |
| <b>EBH</b>  | Hauteur de la zone de montage                                                                                                             |
| <b>OFF</b>  | Sol fini                                                                                                                                  |
| <b>AUSS</b> | Extérieur                                                                                                                                 |
| <b>W</b>    | Longueur totale de la motorisation<br>ProMatic / SupraMatic :<br>3200 mm jusqu'à 2500 mm de hauteur<br>3450 mm jusqu'à 2750 mm de hauteur |
| <b>S</b>    | Retombée de linteau :<br>Avec panneau acier ≥ 50 mm<br>Motifs 905 et ≥ 65 mm<br>Avec panneau bois ≥ 65 mm                                 |

### Portes avec profilé de rénovation

En largeur, la dimension finale peut être inférieure de 10 mm maximum. En cas d'exécution avec profilé de seuil, la hauteur finale peut être inférieure de 10 mm maximum. Pour les portes avec sol continu (cadre dormant sur sol fini), ajoutez 30 mm à la dimension finale.

<sup>1)</sup> En fonction du motif de porte


<sup>2)</sup> LDH pour porte avec seuil



# Dimensions et données techniques

Type de porte F 80 pour garages préfabriqués

## Disposition des pattes d'ancrage

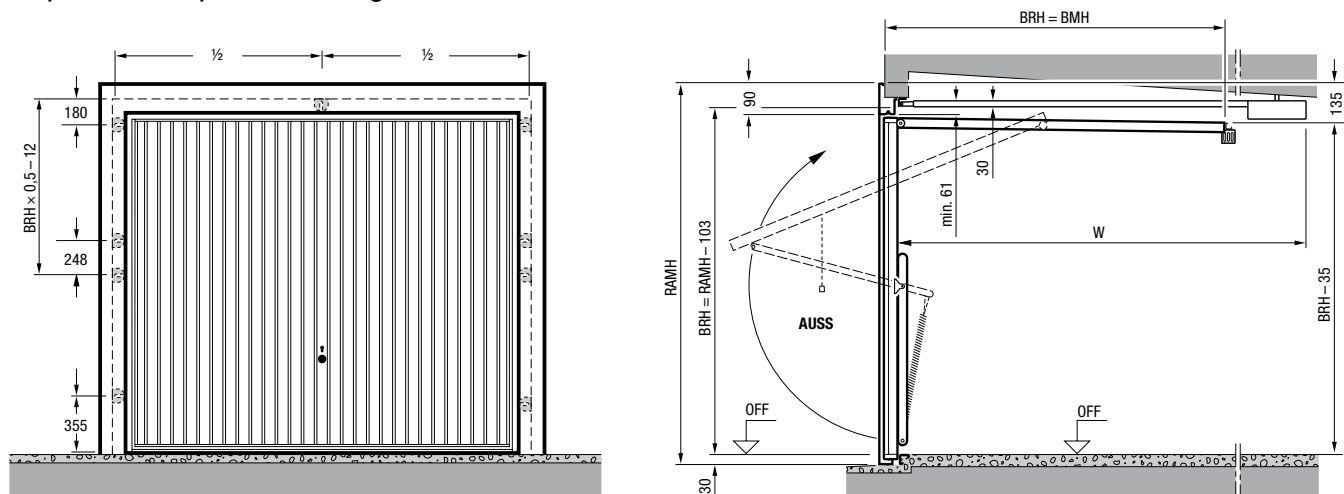


## Dimensions standards<sup>1)</sup>

| Dimensions commandées | Dimension hors-tout cadre | Dimensions de passage libre <sup>2)</sup> | Dimension tableau fini <sup>1)</sup> zone de pose |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BRB x BRH             | RAMB x RAMH               | LDB x LDH                                 | Largeur x Hauteur                                 |
| 2325 x 1905           | 2459 x 2008               | 2185 x 1785                               | 2399 - 2439 x 1948 - 1968                         |
| 2350 x 1935           | 2484 x 2038               | 2210 x 1815                               | 2424 - 2464 x 1978 - 1998                         |
| 2375 x 2045           | 2509 x 2148               | 2235 x 1925                               | 2449 - 2489 x 2088 - 2108                         |
| 2375 x 2075           | 2509 x 2178               | 2235 x 1955                               | 2449 - 2489 x 2118 - 2138                         |
| 2425 x 2075           | 2559 x 2178               | 2285 x 1955                               | 2499 - 2539 x 2118 - 2138                         |
| 2455 x 1905           | 2589 x 2008               | 2315 x 1785                               | 2529 - 2569 x 1948 - 1968                         |
| 2480 x 1935           | 2614 x 2038               | 2340 x 1815                               | 2554 - 2594 x 1978 - 1998                         |
| 2485 x 2045           | 2619 x 2148               | 2345 x 1925                               | 2559 - 2599 x 2088 - 2108                         |
| 2500 x 2075           | 2634 x 2178               | 2360 x 1955                               | 2574 - 2614 x 2118 - 2138                         |
| 2500 x 2100           | 2634 x 2203               | 2360 x 1980                               | 2574 - 2614 x 2143 - 2163                         |
| 2560 x 2125           | 2694 x 2228               | 2420 x 2005                               | 2634 - 2674 x 2168 - 2188                         |
| 2570 x 2125           | 2704 x 2228               | 2430 x 2005                               | 2644 - 2684 x 2168 - 2138                         |
| 2590 x 2075           | 2724 x 2178               | 2450 x 1955                               | 2664 - 2704 x 2118 - 2138                         |
| 2590 x 2125           | 2724 x 2228               | 2450 x 2005                               | 2664 - 2704 x 2168 - 2188                         |
| 2705 x 2125           | 2839 x 2228               | 2565 x 2005                               | 2779 - 2819 x 2168 - 2188                         |
| 2715 x 2075           | 2849 x 2178               | 2575 x 1955                               | 2789 - 2829 x 2118 - 2138                         |
| 2720 x 2200           | 2854 x 2303               | 2580 x 2080                               | 2794 - 2834 x 2243 - 2263                         |
| 2730 x 2125           | 2864 x 2228               | 2590 x 2005                               | 2804 - 2844 x 2168 - 2188                         |


## Montage par chevilles

Coupe horizontale  
(profondeur de l'intrados de 75 mm min.)

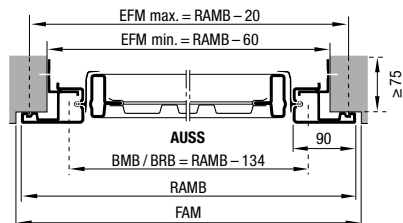


## Montage par clipsage

Coupe horizontale  
(profondeur de l'intrados min. 50 mm, max. 100 mm)

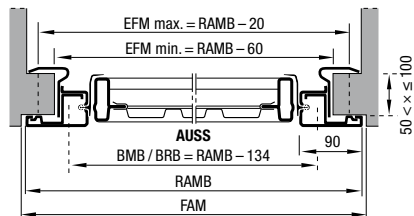


## Coupe verticale

Porte sans seuil

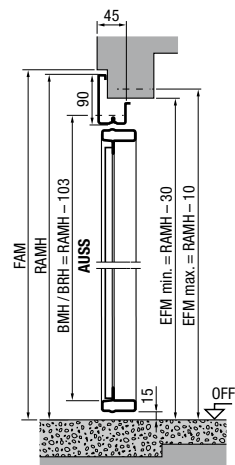


## Coupe verticale

Porte sans seuil

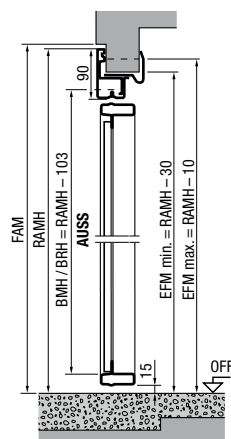

## Coupe verticale

Porte avec seuil

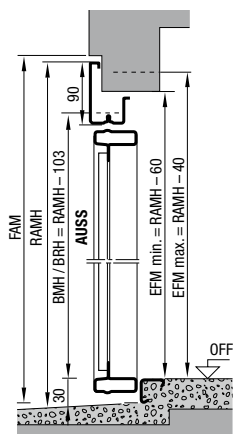

## Explications

- BMB** Largeur de la dimension commandée
- BMH** Hauteur de la dimension commandée
- BRB** Largeur nominale
- BRH** Hauteur nominale
- RAMB** Largeur hors-tout cadre
- RAMH** Hauteur hors-tout cadre
- LDB** Largeur de passage libre
- LDH** Hauteur de passage libre
- W** Longueur totale de la motorisation ProMatic / SupraMatic 3200 mm (jusqu'à hauteur de porte de 2500 mm)
- OFF** Sol fini
- AUSS** Extérieur
- OW** Angle d'ouverture de 180°

<sup>1)</sup> En fonction du motif de porte

<sup>2)</sup> LDH pour portes sans seuil +30 mm

Dimensions en mm




# Dimensions et données techniques


## Portillons indépendants

### A 1 vantail avec huisserie d'angle

Coupe verticale portillon sans seuil

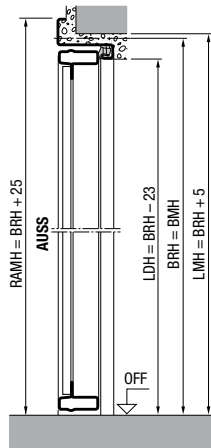


Coupe horizontale




### A 2 vantaux avec huisserie d'angle

Coupe verticale portillon avec seuil

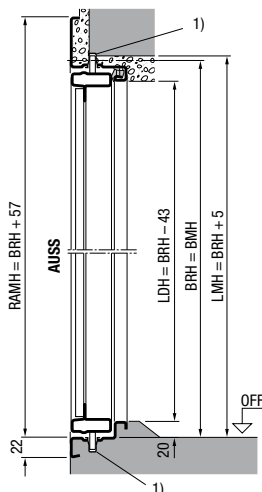


Coupe horizontale

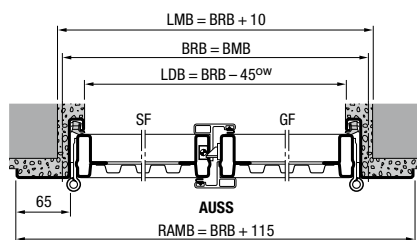


### A 1 vantail avec huisserie tubulaire de 65 mm

Coupe verticale portillon sans seuil

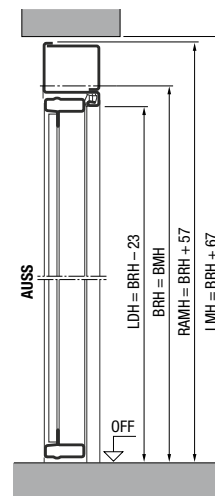

Coupe horizontale

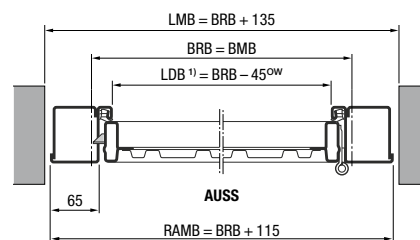

## Dimensions standards avec 1 vantail

| Dimension commandée |      | Dimension de maçonnerie |      |                                   |      |                                               |      | Dimension de passage libre |      | Hauteur de béquille  |
|---------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------|
|                     |      | Avec huisserie d'angle  |      | Avec huisserie tubulaire de 65 mm |      | Avec huisserie tubulaire / à clipser de 32 mm |      | Avec seuil <sup>(2)</sup>  |      |                      |
| BRB                 | BRH  | LMB                     | LMH  | LMB                               | LMH  | LMB                                           | LMH  | LDB                        | LDH  | A partir de OFF env. |
| 875                 | 1875 | 885                     | 1880 | 1010                              | 1942 | 945                                           | 1910 | 830                        | 1837 | 990                  |
|                     | 2000 | 885                     | 2005 | 1010                              | 2067 | 945                                           | 2035 | 830                        | 1962 | 1050                 |
|                     | 2125 | 885                     | 2130 | 1010                              | 2192 | 945                                           | 2160 | 830                        | 2087 | 1115                 |
| 1000                | 2000 | 1010                    | 2005 | 1135                              | 2067 | 1070                                          | 2035 | 955                        | 1962 | 1050                 |
|                     | 2125 | 1010                    | 2130 | 1135                              | 2192 | 1070                                          | 2160 | 955                        | 2087 | 1115                 |

Dimensions et exécutions hors-standards sur demande. Dimensions jours max. : 1250 x 2375 mm.

Les dimensions standards avec panneau acier ou préparées pour panneau fourni par l'utilisateur sont livrées de série pour ouverture extérieure. L'inversion des ferrures permet une ouverture intérieure. Les motifs avec panneau bois en applique sont uniquement possibles pour une ouverture extérieure.


## Domaine dimensionnel des portillons indépendants à 2 vantaux avec huisserie d'angle ou huisserie tubulaire de 65 mm

**Largeur (BRB)** De 1300 à 2500 mm  
**Hauteur (BRH)** De 1750 à 2250 mm


Exécution standard pour ouverture extérieure, vantail d'entrée à droite. Les mentions ouverture intérieure ou disposition du vantail d'entrée à gauche doivent, le cas échéant, être spécifiées lors de la commande !

## A 2 vantaux avec huisserie tubulaire de 65 mm

Coupe verticale portillon avec seuil

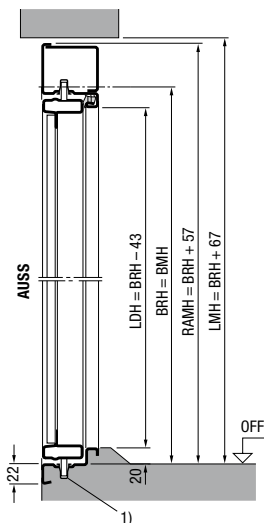


Coupe horizontale

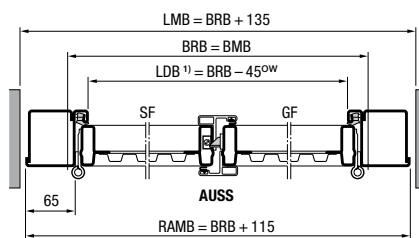


## A 1 vantail avec huisserie tubulaire de 32 mm

Coupe verticale portillon avec seuil

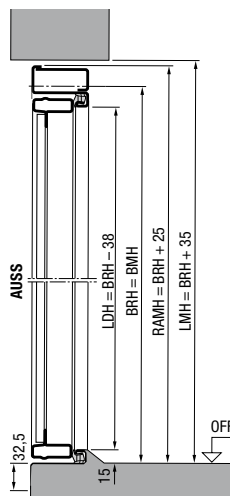


Coupe horizontale

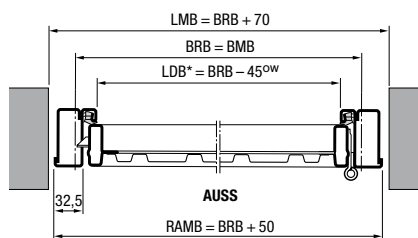


## A 1 vantail avec huisserie à clipser

Coupe verticale portillon avec seuil

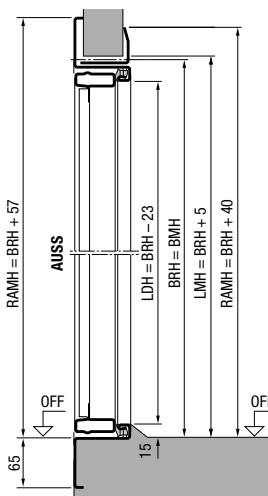


Coupe horizontale

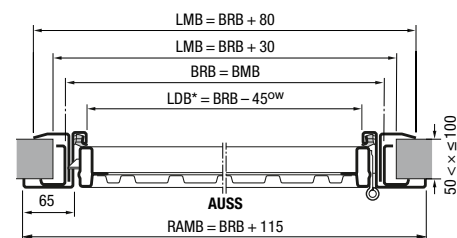


## Variantes de montage portillons indépendants

Ouverture vers l'extérieur




A 2 vantaux




Ouverture vers l'intérieur

A 1 vantail



A 2 vantaux



A noter :

Pour les portillons ouvrant vers l'intérieur, l'équerre de butée ou l'équerre de transport inférieure doit être retirée et une évacuation d'eau vers l'extérieur doit être assurée. Les portillons exposés aux intempéries doivent de préférence être montés avec ouverture extérieure.

## Explications

|      |                          |
|------|--------------------------|
| BMB  | Largeur de commande      |
| BMH  | Hauteur de commande      |
| BRB  | Largeur nominale         |
| BRH  | Hauteur nominale         |
| LMB  | Largeur de maçonnerie    |
| LMH  | Hauteur de maçonnerie    |
| RAMB | Largeur hors-tout cadre  |
| RAMH | Hauteur hors-tout cadre  |
| LDB  | Largeur de passage libre |
| LDH  | Hauteur de passage libre |

En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

|      |                           |
|------|---------------------------|
| OFF  | Sol fini                  |
| AUSS | Extérieur                 |
| OW   | Angle d'ouverture de 180° |
| SF   | Vantail semi-fixe         |
| GF   | Vantail d'entrée          |

<sup>1)</sup> Découpe par l'utilisateur de la zone des verrous latéraux en U

<sup>2)</sup> LDH pour portillon indépendant sans seuil, 1 vantail +15 mm, 2 vantaux +20 mm

Dimensions en mm



# Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Les éléments de construction Hörmann sont combinés avec soin de manière optimale et convainquent par leur longévité et leur grande fonctionnalité. De quoi vous permettre de planifier au mieux votre projet de construction ou de rénovation, d'obtenir des produits de grande qualité pour une maison plus belle, plus sécurisée et plus confortable.

**PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTREE.  
PORTES D'INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES. ESPACES DE RANGEMENT.**



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

**HÖRMANN**