




THERMO65 / THERMO46 PORTES D'ENTRÉE

NOUVEAU. Motifs de porte élégants avec vitrage fin


HÖRMANN



04

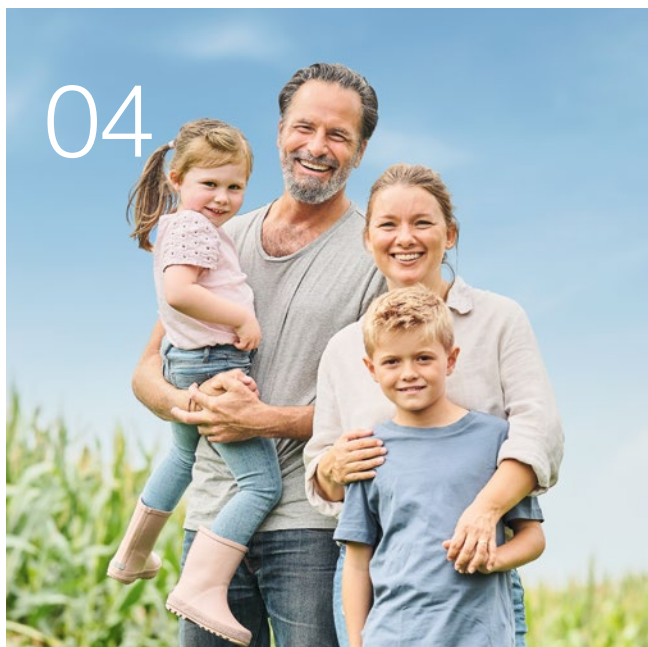

14

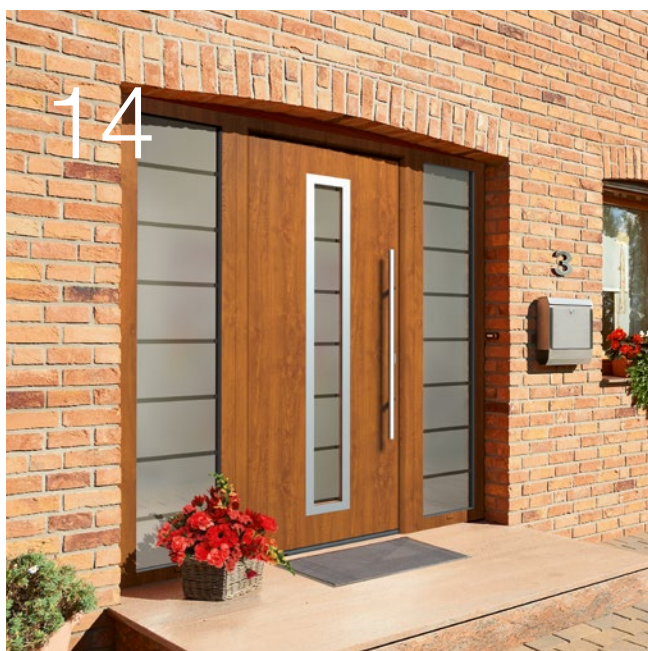

26



Sommaire

04 Les bonnes raisons de choisir Hörmann

14 Inspirations

- 14 Thermo65
- 16 Porte d'entrée à 2 vantaux
- 18 Entrées personnalisées
- 20 Thermo46
- 22 Couleurs et décors modernes
- 24 Confort d'utilisation pour tous

26 Design, équipement, accessoires

- 28 Thermo65
- 34 Thermo46
- 36 Couleurs et décors
- 39 Personnalisation
- 40 Types de portes
- 42 Equipements de porte
- 44 Cadres et vitrages
- 46 Poignées extérieures et béquillages
- 48 Serrures automatiques et équipements électriques
- 50 Dimensions et données techniques

Hörmann agit pour l'environnement depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability



**Produit certifié
par ClimatePartner**
climate-id.com/XNEBKC




CO₂
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire allemand



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Ces dernières sont produites dans des usines spécialisées suivant des procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.

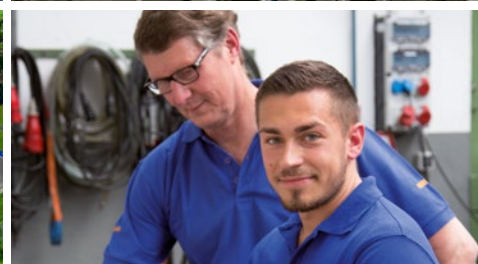



**5 ans
de garantie**

LONGÉVITE GARANTIE. Les principaux composants de portes sont entièrement développés et fabriqués par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité HÖRMANN. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 5 ans de garantie sur toutes les portes d'entrée Thermo65 et Thermo46.



Exclusivité Hörmann

Portes insonorisantes à rupture
de pont thermique



Exclusivité Hörmann

Portes résistantes au feu
à rupture de pont thermique

CONVAINCANTES DANS TOUTES LES CONCEPTIONS.

Nos portes d'entrée en acier sont, à bien des égards, de meilleure qualité que les portes synthétiques ou en bois.

En matière d'isolation thermique, toutes nos portes d'entrée répondent aux exigences des nouvelles normes énergétiques des bâtiments. Nos portes insonorisantes atténuent en outre les bruits du trafic à un niveau modéré et nos portes résistantes au feu sont un bon choix en cas de passage direct du garage à l'habitat.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 40.



Une porte design pour les plus exigeants

Quel bel accueil vous réservez à vos invités avec une porte d'entrée Hörmann !
Bien sûr, le design raffiné de nos portes vous enchantera également, vous et votre famille.
De l'extérieur, nos portes attirent le regard. A l'intérieur, elles s'harmonisent parfaitement avec vos autres portes.





PANNEAU DE PORTE AVEC CADRE OUVRANT LISSE.

En tant qu'entrée principale ou secondaire, les portes Thermo65 et Thermo46 vous réservent un accueil raffiné et exclusif. Avec son cadre ouvrant intégré, l'élégant panneau de porte monobloc saura vous satisfaire. En termes de conception, la face intérieure lisse, sans profilé de vantail gênant, s'accorde parfaitement à l'aspect des portes d'intérieur.



Vue de l'extérieur et de l'intérieur de portes d'entrée Hörmann avec cadre ouvrant caché



Portes d'entrée d'autres fabricants vues de l'extérieur et de l'intérieur avec cadre ouvrant visible

Protégez-vous des potentiels cambrioleurs

Un cambriolage a lieu toutes les cinq minutes. Il est d'autant plus important de munir sa porte d'entrée d'un équipement de sécurité élevé. En effet, au bout de 90 secondes de vaines tentatives, le cambrioleur renonce généralement à son effraction. C'est pourquoi la moitié des tentatives de cambriolage échoue lorsque la porte d'entrée est suffisamment sécurisée.





VERROUILLAGE ANTI-EFFRACTION. Parce que vous et votre famille devez vous sentir en sécurité chez vous, les portes Thermo65 / Thermo46 sont équipées d'un verrouillage multipoints de série. Le pêne 1/2 tour à verrouillage aisé de série assure, quant à lui, une fermeture particulièrement silencieuse.



Sécurité CR2
En option



**Contrôle
et certification**

UNE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE. Avec l'équipement de sécurité CR2 proposé en option pour nos portes d'entrée, les éventuels voleurs auront beaucoup de mal à s'introduire chez vous. Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les visiteurs indésirables. En outre, cette solution de sécurité certifiée est très discrète, contrairement aux solutions de la concurrence.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 41.

Des portes d'entrée adaptées à vos envies

Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle porte d'entrée ou d'une porte pour votre entrée secondaire : la gamme Hörmann a été conçue pour répondre à chaque envie. Vous trouverez chez nous la porte correspondant exactement à vos exigences. Aspect élégant, vitrages généreux ou confort de commande intelligent – tout est possible, et ce exactement selon vos souhaits. Laissez-vous inspirer par la diversité Hörmann au cours des pages suivantes ou configurez confortablement la porte de vos rêves avec le configurateur présent au sein de notre site internet.



LA PORTE DE VOS RÊVES EN QUELQUES CLICS.

Grâce à notre configurateur de portes, vous pouvez essayer de nombreuses combinaisons de produits et d'options sur votre PC ou votre tablette, confortablement installé chez vous. En quelques clics, configurez la porte de vos rêves en sélectionnant le type de porte, le motif, la teinte et les dimensions. En fonction de votre configuration, le prix conseillé sans engagement s'affichera. Chargez une photo de votre maison et placez la porte dans votre entrée, vous pourrez voir si votre nouvelle porte d'entrée vous convient.



Vous trouverez le configurateur Hörmann à l'adresse www.hormann.be/be-fr/particuliers/configurateur



La porte idéale pour votre entrée principale

PORTES D'ENTRÉE THERMO65 À 1 VANTAIL. Motifs modernes ou classiques, avec ou sans vitrage : choisissez la porte d'entrée convenant le mieux à votre habitat. Pour une harmonie parfaite avec vos portes d'intérieur blanches, la face intérieure de la porte peut être livrée en option en blanc trafic RAL 9016 pour de nombreux motifs, coloris et surfaces.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 28.





À GAUCHE. **NOUVEAU.** Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65 motif 640S, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage avec verre dépoli translucide, gris anthracite RAL 7016, partie latérale en option

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 750C, poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage sablé avec bandes transparentes, CH 703 anthracite métallique, parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 100, poignée en acier inoxydable HB 14-2, brun terre RAL 8028, parties latérales en option, porte de garage sectionnelle à cassettes S, Woodgrain, brun terre RAL 8028



EN HAUT À GAUCHE. Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65 à 2 vantaux motif 610S, poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide, gris anthracite RAL 7016

EN BAS À GAUCHE. Passage libre plus large grâce aux vantaux d'entrée et semi-fixe ouverts pour les portes à 2 vantaux

À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 à 2 vantaux motif 700B (vantaux d'entrée), motif 010 (vantaux semi-fixe), poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage sablé avec bandes transparentes, aluminium gris RAL 9007





Idéal pour des largeurs de passage plus grande et une entrée magistrale

PORTES D'ENTRÉE THERMO65 À 2 VANTAUX. Profitez d'une plus grande largeur de passage libre pour poussette, fauteuil roulant, etc. Les portes d'entrée Thermo65 à 2 vantaux séduisent, en outre, par l'élégante jonction affleurante entre le vantail d'entrée et le vantail semi-fixe. **NOUVEAU.** Des vantaux d'entrée et semi-fixe en différentes largeurs (voir plus haut) offrent un grand confort de passage, même pour les situations de montage étroites.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 28.

Entrées personnalisées

PORTES D'ENTRÉE THERMO65. Vous pouvez concevoir chaque motif de porte d'entrée au gré de vos envies. Avec une poignée extérieure particulière, un vitrage spécial ou une barre de poussée avec éclairage LED confort* ? Nous vous proposons toutes les options pour personnaliser votre porte d'entrée. Pour un intérieur plus lumineux, vous pouvez parfaire chaque motif de porte illustré ci-après avec des parties latérales et des impostes vitrées. Des exécutions de portes spéciales, avec ouverture vers l'extérieur, sont également réalisables. Chez Hörmann, vous trouverez à coup sûr la porte d'entrée qui convient à votre maison.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

* Disponible dès l'été 2025





EN HAUT À GAUCHE. **NOUVEAU À partir de l'été 2025.** Poignée HB 39-1 avec éclairage intégré

À DROITE. **NOUVEAU.** Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65 motif 650S, gris anthracite RAL 7016, poignée HB 39-1 avec éclairage intégré, partie latérale en option

EN BAS À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 010, poignée en acier inoxydable HB 14-2, gris anthracite RAL 7016, parties latérales en option, avec ouverture vers l'extérieur

EN BAS AU CENTRE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 750C black.edition, poignée en acier inoxydable HB 38-2 black.edition, blanc trafic RAL 9016, partie latérale en option



BLACK.EDITION. Vous aimez la couleur noire dans votre intérieur ? Dans ce cas, nos portes de la série black.edition sont exactement ce qu'il vous faut. Ces portes se distinguent par leurs poignées extérieures, leurs parements et leurs béquilles intérieures dans un noir foncé raffiné, s'inscrivant ainsi de manière subtile, mais efficace, dans la tendance actuelle. Les cylindres profilés et cache-paumelles également disponibles en noir viennent parfaire l'impression d'ensemble harmonieuse.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.

Parfait pour votre entrée secondaire

PORTES D'ENTRÉE THERMO46 À 1 VANTAIL. Avec les portes d'entrée en aluminium / acier Thermo46, vous êtes assuré de faire le bon choix pour l'entrée secondaire de votre maison. Combinée à une porte d'intérieur pour faire office de vestibule, la porte Thermo46 convient également à votre entrée. Nos portes d'entrée se déclinent en de nombreux motifs, des plus classiques aux plus modernes, avec ou sans vitrage. Les portes Thermo46 sont livrées de série avec faces intérieure et extérieure identiques, c'est-à-dire avec la même couleur et la même surface des deux côtés. Les portes Thermo46 vous offrent tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une porte d'entrée de qualité. Sélectionnez le motif qui convient à votre maison !

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.





À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 700B, poignée en acier inoxydable HB 38-2, blanc trafic RAL 9016, partie latérale en option

EN HAUT À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 515, poignée en acier inoxydable HB 14-2, anthracite métallique CH 703, parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo46 motif 400I, poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Kathedral, blanc trafic RAL 9016, parties latérales en option

Couleurs et décors modernes

PORTES D'ENTRÉE THERMO65 ET PORTES D'ENTRÉE

THERMO46. Laissez libre cours à votre imagination pour la conception de votre nouvelle porte d'entrée Hörmann avec les 10 couleurs Color, 10 couleurs MatchColor et 7 couleurs Matt deluxe ainsi qu'avec les 5 décors Decograin. En version standard, les faces intérieure et extérieure sont de la même couleur. En option, de nombreuses portes d'entrée Thermo65 sont également disponibles en exécution assorties à vos portes d'intérieur blanches, en blanc trafic RAL 9016 sur la face intérieure.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 36.



EN HAUT. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 010, CH 703 anthracite métallique, partie latérale en option, porte de garage sectionnelle à rainures M, Silkgrain CH 703 anthracite métallique

EN BAS À GAUCHE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65 motif 010, poignée en acier inoxydable HB 38-2, Decograin Golden Oak (chêne doré), parties latérales en option

EN BAS À DROITE. Porte d'entrée en aluminium / acier Thermo65, face intérieure en blanc trafic RAL 9016, assortie aux portes d'intérieur blanches, partie latérale en option, SmartKey en option



PORTE D'ENTRÉE ET PORTE DE GARAGE

ASSORTIES. Concevez votre maison dans une parfaite harmonie de couleurs avec les 10 couleurs préférentielles MatchColor pour des portes de garage sectionnelles, portes d'entrée, portillons indépendants et portes en tôle d'acier assortis. Réjouissez-vous d'une vue d'ensemble harmonieuse grâce à des couleurs assorties. C'est aussi ça la qualité Hörmann.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 36.

Confort d'utilisation pour tous

MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SANS FIL SMARTKEY. Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pourrez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au bout d'un certain temps (durée déterminée par vos soins). Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège de toute tentative d'effraction.


→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 48.



EN HAUT À DROITE. Unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain pour tous les domaines de la maison

EN BAS À DROITE. Ouverture de porte tout confort par smartphone

À GAUCHE. Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey pour un verrouillage et un déverrouillage aisés de la porte

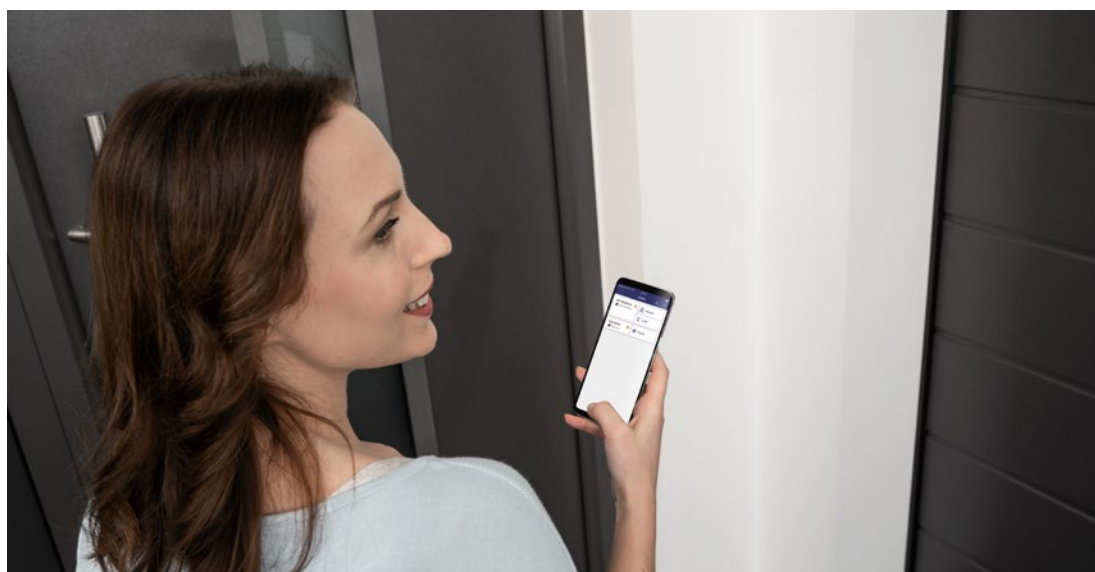

SERRURES AUTOMATIQUES. Ouvrez votre porte d'entrée facilement grâce à un système intelligent et intuitif. Vous avez besoin d'un code, d'une empreinte digitale, d'un émetteur ou d'un smartphone. Avec nos différentes offres de produits de verrouillage, vous trouverez la solution intelligente qui répond à vos besoins. Avec l'unité centrale Smart Home Hörmann homee Brain, vous pouvez commander facilement par le biais d'une application gratuite votre porte d'entrée, votre porte de garage, votre portail Hörmann, des capteurs climatiques ainsi qu'une caméra. Et ce, n'importe où et à n'importe quel moment de la journée.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 48.





Design Équipement Accessoires

- 28 Thermo65
- 34 Thermo46
- 36 Couleurs et décors
- 39 Personnalisation
- 40 Types de portes
- 42 Equipements de porte
- 44 Cadres et vitrages
- 46 Poignées extérieures et béquillages
- 48 Serrures automatiques
et équipements électriques
- 50 Dimensions et données techniques

Thermo65

Portes d'entrée en aluminium / acier



Sécurité CR2

En option (non disponible pour les motifs 020, 050, 410 et 430)



Isolation thermique élevée

Coefficient U_D jusqu'à 0,87 W/(m²·K)



Insonorisation

Jusqu'à 42 dB (pour les motifs 010, 610, 640 et 650)



Résistance au feu


El₂30 résistant au feu (en option pour les motifs 010, 015, 515 et 610)



Motif 630S



Vue d'ensemble de la porte à l'extérieur (illustration du haut) et à l'intérieur (illustration du bas) ainsi que panneau de porte avec feuillure épaisse à l'intérieur

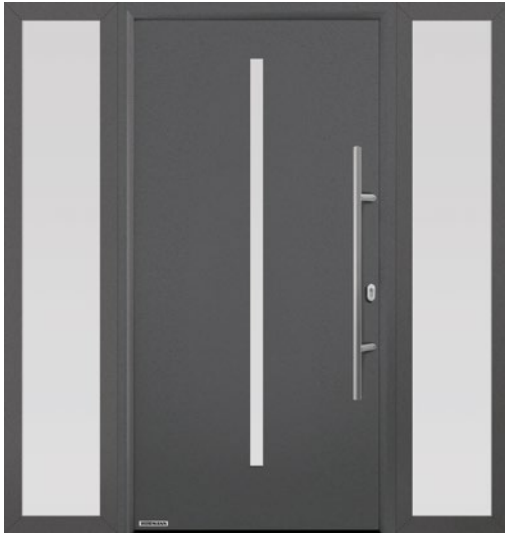

NOUVEAU. Motif 640S



NOUVEAU. Motif 640P



Motif 610S



Motif 610N

THERMO65

Tous les motifs de porte sur ces deux pages en Matt deluxe CH 703 anthracite métallique

Motif 630S poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide

NOUVEAU. Motif 640S poignée en acier inoxydable HB 38-2, vitrage avec verre dépoli translucide

NOUVEAU. Motif 640P poignée en acier inoxydable HB 38-2 black.edition, vitrage avec verre noir, parties latérales avec verre noir

Motif 610S poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 610N exécution à 2 vantaux, poignée en acier inoxydable HB 38-3, vitrage avec verre étamé (vous trouverez de plus amples informations à la page 45)

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo65

Portes d'entrée en aluminium / acier



NOUVEAU. Motif 650S



Motif 700B



Motif 730B



Motif 750C



Motif 780S

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette double page en gris basalte RAL 7012

NOUVEAU. Motif 650S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 700B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes

Motif 730B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes

Motif 750C poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes

Motif 780S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.



Motif 800S



Motif 810E



Motif 810N



Motif 820S



Motif 830S



Motif 840S



Motif 850B



Motif 900D

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en aluminium gris RAL 9007

Motif 800S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 810E poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec bandes transparentes (carrés)

Motif 810N poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre étamé

Motif 820S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 830S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 840S poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 850B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes

Motif 900D poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 4 bandes transparentes

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo65

Portes d'entrée en aluminium / acier



Motif 010



Motif 010

Avec parement figure 454



Motif 010

Avec parement figure 457



Motif 010

Avec parement figure 751



Motif 010

Avec parement figure 750



Motif 015



Motif 515

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en gris anthracite RAL 7016

Motif 010 poignée en acier inoxydable HB 14-2, partie latérale avec vitrage en verre dépoli translucide

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 454 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 457 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 751 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 750 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 015 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)

Motif 515 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 34 – 35)

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.



Motif 010
Avec parement figure 451



Motif 010
Avec parement figure 459



NOUVEAU. Motif 020S



NOUVEAU. Motif 050S



Motif 100



Motif 410S



Motif 430E

THERMO65

Tous les motifs de porte sur cette page sont en blanc trafic RAL 9016

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 451 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 010 avec parement en acier inoxydable figure 459 (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

NOUVEAU. Motif 020S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

NOUVEAU. Motif 050S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 100 poignée en acier inoxydable HB 14-2, parties latérales avec vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 410S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 430E poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage sablé avec bandes transparentes (cadre)

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.

Thermo46

Portes d'entrée en aluminium / acier



Sécurité CR2

En option pour les motifs 010, 015, 515,
100, 700, 750, 900



Bonne isolation thermique

Coefficient U_D jusqu'à 1,1 W/(m²·K)



Motif 010



Motif 515
Avec parement figure 401




Motif 700B



Motif 750C



Motif 900D

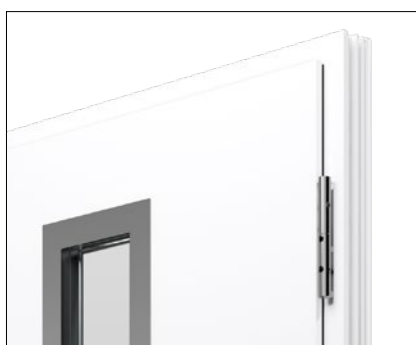

Vue d'ensemble de la porte à l'extérieur
(illustration du haut) et à l'intérieur (illustration
du bas) ainsi que panneau de porte avec
feuilure épaisse à l'intérieur



Motif 015
Avec parement figure 400



Motif 025S
Avec parement figure 402



Motif 020S



Motif 030S



Motif 050S



Motif 100



Motif 200I



Motif 400I

THERMO46

Tous les motifs de porte de la page 34 sont en gris anthracite RAL 7016. Tous les motifs de porte de la page 35 sont en blanc trafic RAL 9016.

Motif 010 poignée en acier inoxydable HB 14-2 (vous trouverez des parements en option aux pages 32 – 33)

Motif 515 avec parement figure 401 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 700B poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 7 bandes transparentes, parties latérales avec vitrage en verre dépoli translucide

Motif 750C poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 5 bandes transparentes

Motif 900D poignée en acier inoxydable HB 38-2 et cadre de vitrage en acier inoxydable, vitrage sablé avec 4 bandes transparentes

Motif 015 avec parement figure 400 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 025S avec parement figure 402 en aspect acier inoxydable (en option), poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 020S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 030S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 050S poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage avec verre dépoli translucide

Motif 100 poignée en acier inoxydable HB 14-2

Motif 200I poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Cathedral


Motif 400I poignée en acier inoxydable HB 14-2, vitrage Cathedral

→ Vous trouverez toutes les couleurs et surfaces à partir de la page 36.










Couleurs

Standard, MatchColor, Color

Standard et Couleurs préférentielles

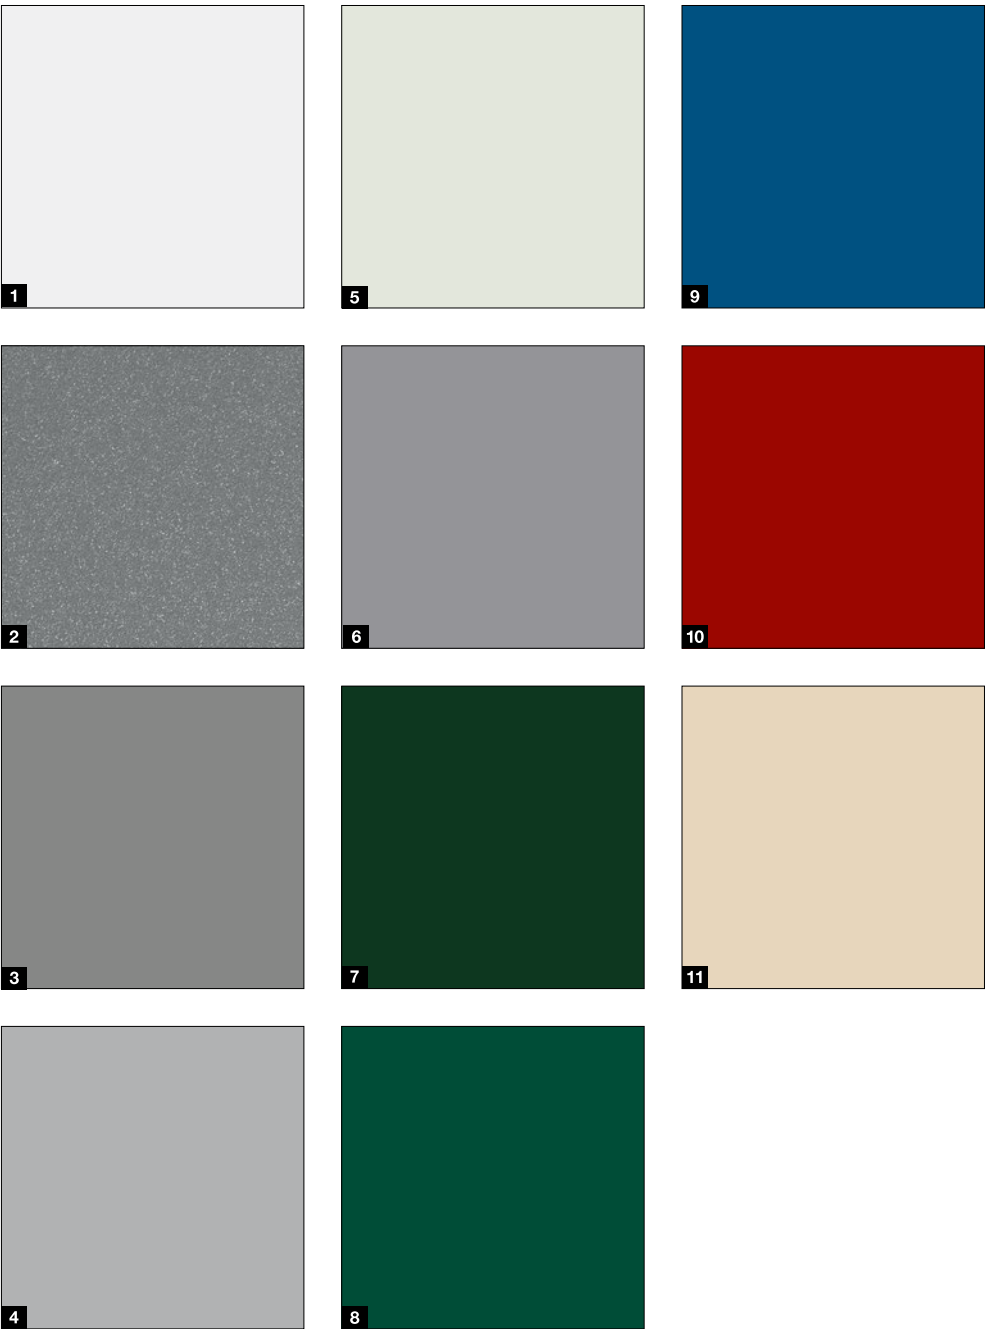

MatchColor



MatchColor

Porte de garage, porte d'entrée, portillon indépendant et porte en acier assortis

Standard

- 1** RAL 9016 Blanc trafic

Couleurs préférentielles

- 2** CH 907 Aluminium gris
- 3** RAL 9007 Aluminium gris
- 4** RAL 9006 Aluminium blanc
- 5** RAL 9002 Blanc gris
- 6** RAL 7037 Gris poussière
- 7** RAL 6009 Vert sapin
- 8** RAL 6005 Vert mousse
- 9** RAL 5010 Bleu gentiane
- 10** RAL 3003 Rouge rubis
- 11** RAL 1015 Ivoire clair

MatchColor

- 12** CH 703 Anthracite métallique
- 13** RAL 9005 Noir foncé
- 14** RAL 8028 Brun terre
- 15** RAL 7040 Gris fenêtre
- 16** RAL 7039 Gris quartz
- 17** RAL 7035 Gris clair
- 18** RAL 7030 Gris pierre
- 19** RAL 7016 Gris anthracite
- 20** RAL 7015 Gris ardoise
- 21** RAL 7012 Gris basalte

À noter :







Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.





Autres couleurs et décors

Teintes Matt deluxe et décors Decograin

Matt deluxe



Décors Decograin*



- 1** CH 9016 Matt deluxe blanc trafic
- 2** CH 9006 Matt deluxe aluminium blanc
- 3** CH 9007 Matt deluxe aluminium gris
- 4** CH 8028 Matt deluxe brun terre
- 5** CH 7016 Matt deluxe gris anthracite
- 6** CH 703 Matt deluxe anthracite métallique
- 7** CH 905 Matt deluxe noir

- 1** Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune or
- 2** Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
- 3** Night Oak (chêne nuit) : décor chêne foncé et intense
- 4** Winchester Oak (chêne Winchester) : décor chêne sauvage de couleur naturelle
- 5** Titan Metallic (titane métallique) CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

A noter : pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une importante dilatation du matériau est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.

* Non réalisables pour Thermo65 / 46 motifs 100, 200, 400, 410, 430, 610, 630, 640 et 650.

Panneau de porte et huisserie de couleurs différentes

Donnez à votre entrée une touche personnelle et mariez plusieurs couleurs pour l'huisserie et le panneau de votre porte d'entrée Thermo65 ou Thermo46.



Huisserie en aluminium blanc RAL 9006, panneau de porte en Titan Metallic (titane métallique) CH 703



Huisserie en Titan Metallic (titane métallique) CH 703, panneau de porte en blanc trafic RAL 9016

Portes d'entrée et parties latérales bicolores

Les portes d'entrée Thermo65¹⁾ dans les teintes anthracite RAL 7016²⁾ CH 703 anthracite métallique²⁾ et CH 907 aluminium gris²⁾ ainsi que dans les décors Decograin³⁾ Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé) et Titan Metallic (titane métallique) CH 703 sont également disponibles avec face intérieure en blanc trafic RAL 9016. Pour une harmonie parfaite avec vos portes d'intérieur blanches !



Vue de l'extérieur en plaxage Decograin



Vue de l'intérieur en blanc trafic RAL 9016¹⁾



¹⁾ Non réalisable pour les motifs Thermo65 020, 050, 100, 410, 430, 610, 630, 640 et 650.

²⁾ Avec huisserie A4 à bords droits

³⁾ Avec huisserie A3 à bords ronds

Types de portes

Le profilé adéquat pour chaque exigence

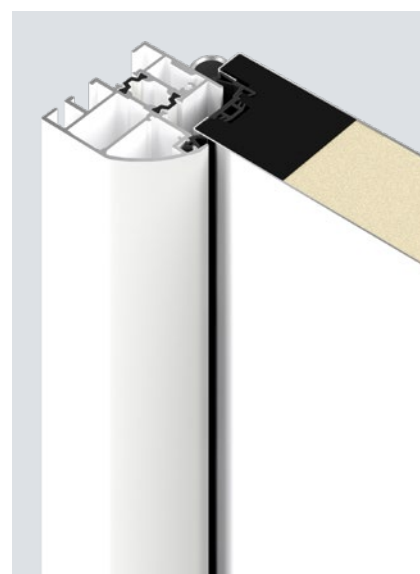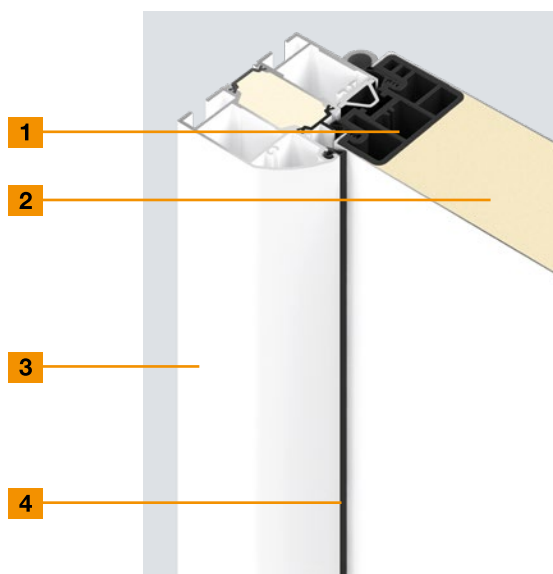

Thermo65

Thermo46


1	Profilé de porte	Intérieur	Intérieur
	Matériau	Matériau hybride	Matériau hybride
2	Épaisseur du panneau de porte	65 mm	46 mm
	Tôle intérieure et extérieure	Acier, à rupture de pont thermique	Acier, à rupture de pont thermique
3	Huisserie de porte	Huisserie arrondie A3, 80 mm	Huisserie arrondie A1, 60 mm
	Matériau	Aluminium, à rupture de pont thermique et injecté de mousse	Aluminium, à rupture de pont thermique
4	Système d'étanchéification	Triple	Double
	Seuil	Aluminium / synthétique (standard, S11), synthétique (en option, S12)	Aluminium / synthétique
	Caractéristiques de performance		
	Forces de commande selon EN 12217	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 2
	Durabilité / Contrainte mécanique selon EN 12400	Jusqu'à classe 6	Jusqu'à classe 6
	Résistance aux variations climatiques selon EN 12219	Jusqu'à 2d / 2e	Jusqu'à 3c / 2d / 2e
	Perméabilité à l'air selon EN 12207	Jusqu'à classe 4	Jusqu'à classe 2
	Étanchéité à la pluie battante selon EN 12208	Jusqu'à classe 3A	Jusqu'à classe 1A
	Résistance à la charge au vent selon EN 12210	Jusqu'à classe C3 / B3	Jusqu'à classe C3 / B3
	Résistance aux chocs selon EN 13049	Jusqu'à classe 1	Jusqu'à classe 1
	Stabilité mécanique selon EN 1192	Jusqu'à classe 3	Jusqu'à classe 1
	Isolation thermique	Jusqu'à 0,87 W/(m²·K)	jusqu'à 1,1 W/(m²·K)
	Insonorisation	Jusqu'à 42 dB	Jusqu'à 32 dB
	Sécurité anti-effraction selon EN 1627 (en option)	Équipement de sécurité CR2 (en option)	Équipement de sécurité CR2 (en option)

Variantes d'hubriserie

En option, les portes d'entrée Thermo65 et Thermo46 sont disponibles sans supplément avec hubriserie à bords droits.

5 Thermo65 hubriserie A4

6 Thermo46 hubriserie A2

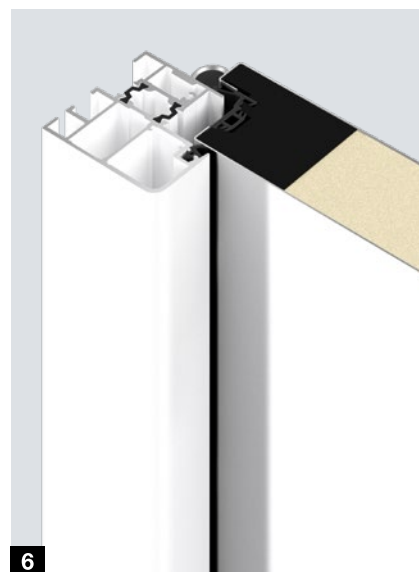

Sécurité CR2
Contrôlé et certifié

Portes de sécurité

Un malfaiteur occasionnel tente de fracturer la porte verrouillée en 3 minutes avec des outils simples.



Isolation acoustique
Jusqu'à 42 dB

Portes insonorisantes



Les motifs 010, 610, 640 et 650 de la porte Thermo65 peuvent être utilisés en tant que porte insonorisante. Avec le seuil de série, la porte atteint la classe d'insonorisation 3 (42 dB), voire la classe d'insonorisation 2 (37 dB) avec le joint de sol rétractable en option. Elle offre ainsi une protection contre le bruit de la rue ainsi que contre le vent et les intempéries : c'est entre autres la porte idéale pour les entrées donnant sur un environnement bruyant.



Résistance au feu
EI₂30

Portes résistantes au feu

La porte résistante au feu Thermo65 motifs FS THP 010, 015, 515 et 610 résiste à un incendie durant au moins 30 minutes. C'est la solution idéale pour le passage du garage à l'habitat. Elle offre en outre une bonne isolation thermique pour cette zone sensible.






Equipements de porte

Pour une conception de porte élégante et fonctionnelle



	Thermo65	Thermo46
1	Face intérieure pleine	●
2	Serrure de sécurité 5 points avec pêne à fermeture aisée	●
3	Serrure de sécurité 5 points avec pêne demi-tour	●
	Serrure automatique avec verrouillage mécanique automatique	○ NOUVEAU À partir de l'été 2025.
4	Listel de sécurité continu en aluminium	●
5	3 points d'anti-dégondage	●
6	Paumelles 3D à rouleaux	●
7	Béquille intérieure en acier inoxydable	●
8	Rosace de sécurité	○
9	Cylindre profilé avec fonction de secours et de danger et 5 clés de série	●
10	Rejet d'eau bas	○
11	Joint de sol rétractable	○
12	Unité de blocage mécanique	○

● = de série ○ = en option

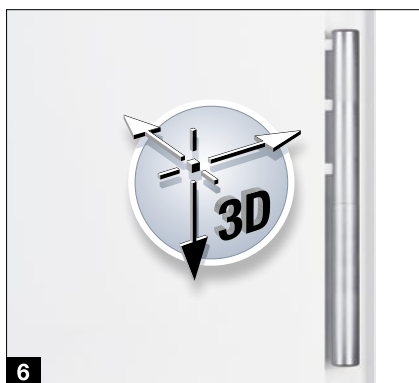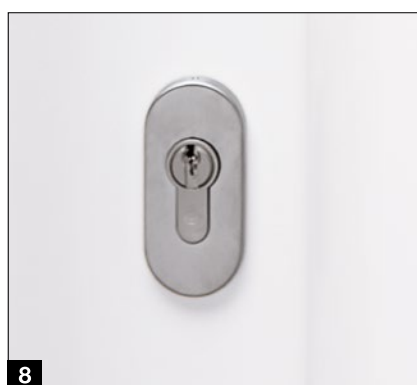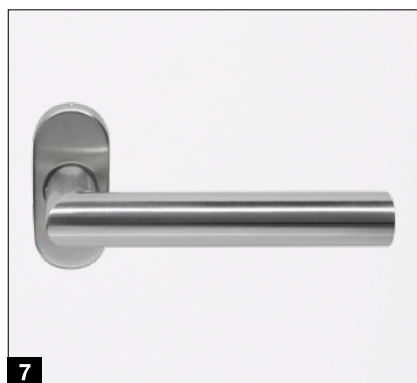

Joint de sol rétractable

(non illustré)

Cet équipement en option est la solution idéale pour l'étanchéité de portes d'entrée sans seuil utilisées dans les entrées accessibles aux PMR.

Rejet d'eau bas

À la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau bas en aluminium blanc RAL 9006 **10** ou en acier inoxydable **11** pour évacuer la pluie battante se postéquipe également facilement.



12 Unité de blocage mécanique

Avec l'unité de blocage mécanique en option, il est facile de bloquer le vantail de porte en position ouverte. Ne vous préoccupez plus du fait que votre porte d'entrée puisse se refermer d'elle-même.

Cadres et vitrages

Pour plus de lumière

Cadres de vitrage pour portes



1 Cadre de vitrage en acier inoxydable

Aspect quasi affleurant sur les faces intérieure et extérieure avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 650 / 700 / 730 / 750 / 780 / 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 900 ainsi que Thermo46 motifs 700 / 750 / 900

2 Cadre de vitrage en acier inoxydable black.edition

Aspect élégant en noir foncé RAL 9005 avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 700 / 730 / 750 / 780 / 810

3 Cadre de vitrage synthétique « Roundstyle »

Pour une vue d'ensemble moderne et harmonieuse. Pour les plaxages Decograin, dans une couleur similaire à celle du décor. Avec triple vitrage isolant : Thermo65 motif 020. Avec double vitrage isolant : Thermo46 motifs 020 / 025 / 030 / 040




4 Cadre de vitrage synthétique « Profistyle »

Parfaitement assorti aux motifs de porte à cassettes avec triple vitrage isolant : Thermo65 motifs 410 / 430 / 050. Avec double vitrage isolant Cathedral : Thermo46 motifs 200 / 400 / 050

5 Sans cadre

Aspect filigrane sans cadre de vitrage, avec triple vitrage isolant : Thermo65 motif 610 / 630 / 640

Vitrages pour portes, parties latérales et impostes vitrées



- 1 Verre dépoli
- 2 Verre sablé / Verre sablé avec bandes transparentes
- 3 Verre transparent
- 4 Verre Kathedral martelé fin (Thermo46 uniquement)
- 5 **NOUVEAU.** Verre noir (uniquement Thermo65)
- 6 Verre étamé
Avec tain du côté clair et transparence du côté sombre au côté clair (uniquement Thermo65)

Vitrage de sécurité

En matière de sécurité anti-effraction et de protection contre les accidents, les portes d'entrée Hörmann satisfont aux exigences les plus strictes. Le vitrage de sécurité sur les faces intérieure et extérieure du vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue à l'intérieur, éliminant ainsi tout risque de blessure. En outre, ce type de verre offre une sécurité anti-effraction élevée puisqu'il limite tout accès à l'intérieur.

Poignées extérieures et béquillages

Une belle poignée pour plus de caractère

Poignées extérieures



HB 14-2

Acier inoxydable brossé, longueur de poignée : 330 mm

NOUVEAU À partir de l'été 2025. HB 15-1 avec éclairage LED intégré, longueur de poignée : 400 mm

HB 38-2

Acier inoxydable brossé
Longueur de poignée : 1 000 mm

NOUVEAU À partir de l'été 2025. HB 39-1 (en option avec éclairage LED intégré), longueur de poignée : 1 000 mm

HB 38-2

black.edition, acier inoxydable noir foncé RAL 9005 (pour Thermo65), longueur de poignée : 1 000 mm

HB 38-3

Acier inoxydable brossé, longueur de poignée : 1 000 mm

NOUVEAU. HOE 600

Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 650, 700, 750 et 800), longueur de poignée : 950 mm

HB 738

Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 650, 700, 750 et 800), longueur de poignée : 1 703 mm

NOUVEAU. HB 738

black.edition, acier inoxydable noir foncé RAL 9005 (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 700, 750, 800), longueur de poignée : 1 703 mm

NOUVEAU. HB 739

Acier inoxydable brossé (pour Thermo65 motifs 010, 610, 640, 650, 700, 750 et 800), longueur de poignée : 1 703 mm

NOUVEAU À partir de l'été 2025. Barres de poussée avec éclairage LED

Pour une ouverture aisée de votre porte d'entrée, même de nuit, les barres de poussée HB 15-1 et HB 39-1 sont dotées d'un éclairage LED. Ce dernier est activé automatiquement par un détecteur de mouvement à pile intégré. Ainsi, le cylindre profilé est éclairé de façon optimale, si bien que vous pouvez ouvrir la porte de manière sûre et confortable de jour comme de nuit.



Béquillages pour l'extérieur et l'intérieur



**Béquillage en acier inoxydable
type D-110**



**Béquillage en acier inoxydable
type D-110**
black.edition en noir foncé RAL 9005
(pour Thermo65)



**Garniture à bouton fixe en acier inoxydable
type D-110**
avec bouton type K-160, béquille D-110



**Garniture à bouton fixe en acier inoxydable
type D-110**
black.edition en noir foncé RAL 9005 avec
bouton type K-160, béquille D-110



**Béquillage en acier inoxydable
type D-210**



**Béquillage en acier inoxydable
type D-310**



**Béquillage en acier inoxydable
type D-510**



Garniture à bouton fixe ES0 / ES1
Avec bouton (illustration ES1
en acier inoxydable)



Béquillage ES0 / ES1
(illustration ES0 en acier inoxydable)

Serrures automatiques et équipements électriques

La sécurité d'un équipement intelligent

Serrure automatique avec verrouillage mécanique automatique (pour Thermo65, pour Thermo46)

Lorsque la porte d'entrée est poussée, tous les pènes s'actionnent automatiquement, assurant ainsi un verrouillage sûr.

Serrure automatique avec moteur électrique

(pour Thermo65)

Vous avez le choix entre trois possibilités d'ouverture différentes : sans fil, Bluetooth et interphone. En outre, vous pouvez, en option, combiner cette serrure avec un lecteur d'empreintes digitales. A la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte.

Ouverture sans fil avec système radio BiSecur :

ouvrez votre porte d'entrée facilement et confortablement avec l'émetteur HSE 4 BS, le clavier à code sans fil FCT 3-1 BS ou le lecteur digital sans fil FFL 25 BS. Vous n'aurez plus besoin de penser à vos clés. A la fermeture, la serrure verrouille automatiquement la porte.

Ouverture via Bluetooth : ouvrez votre porte encore plus confortablement par Bluetooth via votre smartphone grâce à l'application intuitive BlueSecur Hörmann.

Ouverture par l'interphone : un contact sec permet de raccorder simplement la serrure automatique à l'interphone.

Gâche électrique (pour Thermo65 et Thermo46, non illustrée)

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un commutateur intérieur, tout simplement. Si la position jour est activée, il suffit de pousser légèrement la porte de l'extérieur pour l'ouvrir.


Contact Reed / Contact sur verrou (pour Thermo65 et Thermo46, non illustrés)

En complément de la technique du bâtiment ou d'un système d'alarme et analyse indiquant que la porte est fermée (contact Reed) ou verrouillée (contact sur verrou).

Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey


(pour Thermo65 / Thermo46)

Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Le confortable verrouillage automatique referme votre porte de manière fiable et en toute sécurité. L'émetteur HS 5 BS en option ou le bouton-poussoir sans fil FIT 5 vous permet de vérifier aisément si votre porte est verrouillée ou non : le soir, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la porte pour vous en assurer.



La serrure automatique avec moteur électrique et système radio BiSecur vous permet d'ouvrir sans effort votre porte d'entrée grâce à un émetteur, un clavier à code sans fil ou un lecteur digital sans fil.

Autre avantage : le même émetteur vous permet également de commander votre porte de garage et votre portail Hörmann. Ce système radio extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers. Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations sont parfaitement compatibles avec le système radio BiSecur.



Vous trouverez de plus amples informations sur les motorisations de porte et les unités centrales Smart Home dans la brochure.



Émetteur HSE 4 BS

4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus, surface structurée noire mate avec capuchons synthétiques



Clavier à code sans fil FCT 3 BS

Pour 3 fonctions, avec touches rétroéclairées, montage à encastrer ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en gris clair RAL 7040



Lecteur d'empreinte digitale sans fil FFL 25 BS

Pour 2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes digitales, avec clapet, montage à encastrer ou en applique possible, boîtier synthétique laqué en aluminium blanc RAL 9006



NOUVEAU. Lecteur d'empreinte digitale intégré au panneau de porte

Pose sur le panneau de porte, 20 utilisateurs maximum, certification VdS, dimensions : 24 x 52 mm, en option pour toutes les serrures automatiques avec moteur électrique


Récepteur Bluetooth

Pour utilisation avec smartphone via l'application BlueSecur Hörmann



Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles

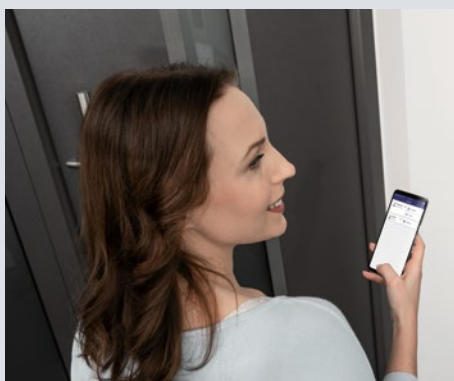

 **Hörmann BlueSecur**

Exclusivité Hörmann
Brevet européen

Ouvrez et fermez votre porte facilement par Bluetooth via votre smartphone. L'application BlueSecur Hörmann vous permet de verrouiller et déverrouiller votre porte d'entrée. En outre, d'autres autorisations utilisateur peuvent être transmises pour une durée déterminée ou indéterminée à d'autres smartphones, de sorte que chaque membre de la famille puisse à tout moment ouvrir la porte d'entrée.

Dimensions et données techniques

Thermo65 / Thermo46

Dimensions standard pour Thermo65*

Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
1 000 x 2 100	1 020 x 2 110	850 x 2 005
1 100 x 2 100	1 120 x 2 110	950 x 2 005
1 150 x 2 200	1 170 x 2 210	1 000 x 2 105

Dimensions standard pour Thermo46


Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)	Dimension de maçonnerie	Dimensions de passage libre huisserie
1 000 x 2 100	1 020 x 2 110	872 x 2 016
1 100 x 2 100	1 120 x 2 110	972 x 2 016
1 150 x 2 200	1 170 x 2 210	1 022 x 2 116

Dimensions hors-standards Thermo65 / Thermo46*


Motifs	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
200	875 – 1 100 x 1 990 – 2 186
010, 020, 030, 040, 600, 700, 730, 750, 800, 810	700 – 1 250 x 1 875 – 2 250
015, 025, 050, 515, 780	875 – 1 250 x 1 875 – 2 250
100, 400, 410, 430	875 – 1 100 x 1 875 – 2 186
820, 830, 840, 850, 900	800 – 1 250 x 1 875 – 2 250
610, 630, 640, 650	875 – 1 250 x 2 000 – 2 250

* Pour les portes d'entrée à 2 vantaux, le vantail d'entrée est commandé en dimensions standards ou hors-standards. Le vantail semi-fixe est toujours commandé en dimensions hors-standards.


Coupe horizontale de la porte Thermo65

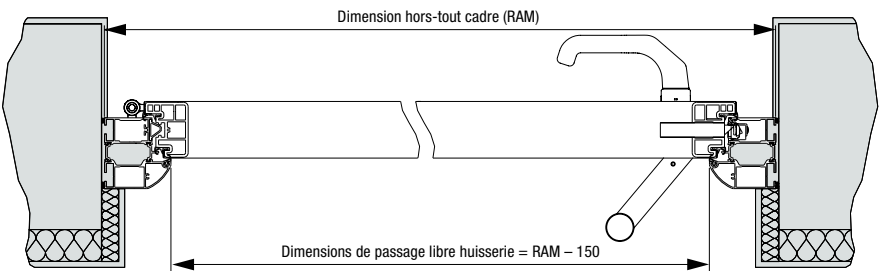


Coupe verticale de la porte Thermo65

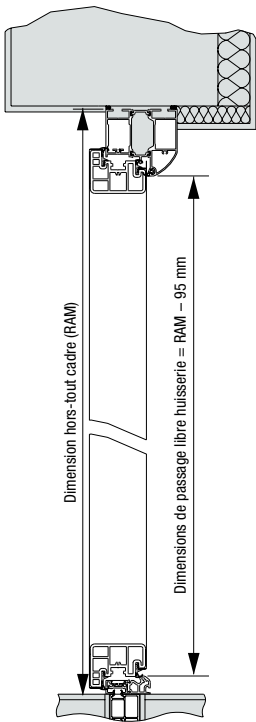

Coupe horizontale de la partie latérale Thermo65

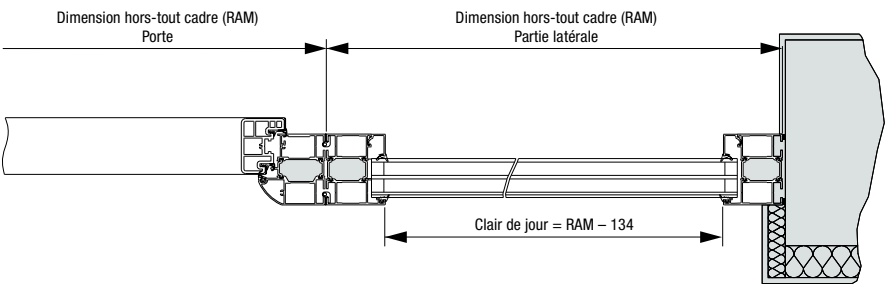

Variantes d' huisserie Thermo65

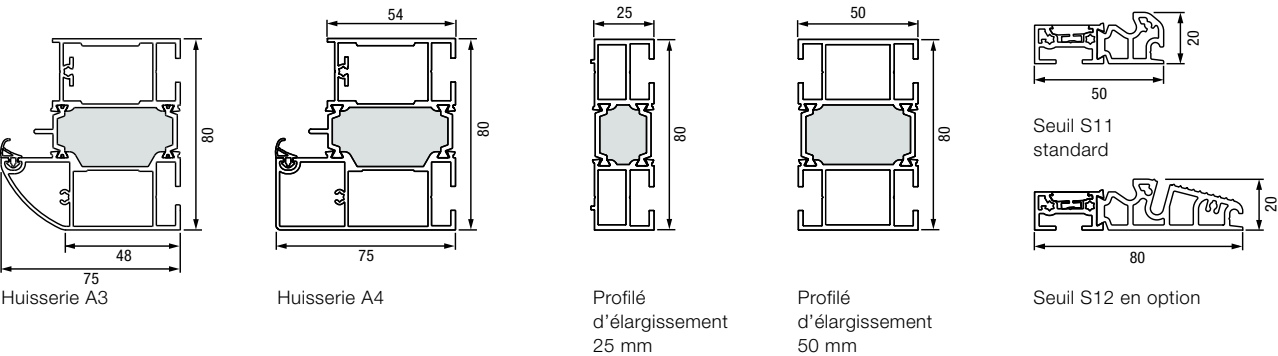

Parties latérales en dimensions standard

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo65 / Thermo46	400 × 2 100 400 × 2 200

Parties latérales en dimensions hors-standard


Modèles	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo46	300 – 1 000* × 700 – 2 250
Thermo65	300 – 1 000* × 700 – 2 250

* Imposte vitrée impossible avec partie fixe d'une largeur > 500 mm.
Les blocs-portes avec parties latérales n'assurent aucune fonction statique. Cette dernière doit être garantie par le corps de bâtiment.


Impostes vitrées en dimensions hors-standard

Exécution	Dimension hors-tout cadre (dimension commandée)
Thermo65 / Thermo46	700 – 2 250 × 300 – 500


Coupe horizontale de la porte Thermo46

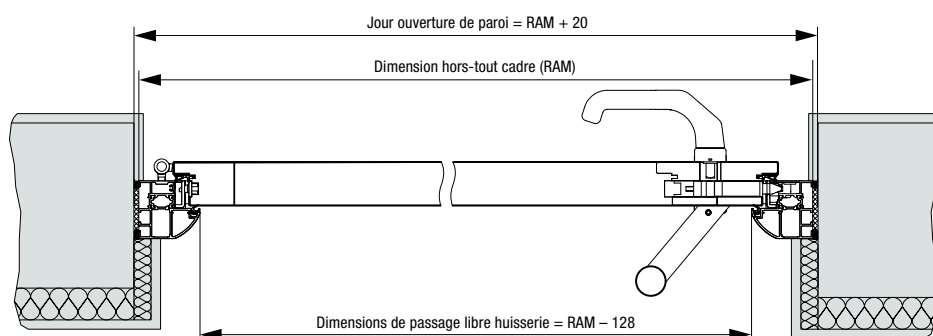






Coupe verticale de la porte Thermo46

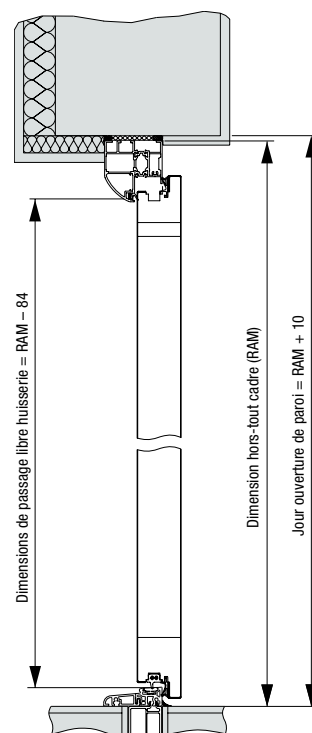

Coupe horizontale de la partie latérale Thermo46

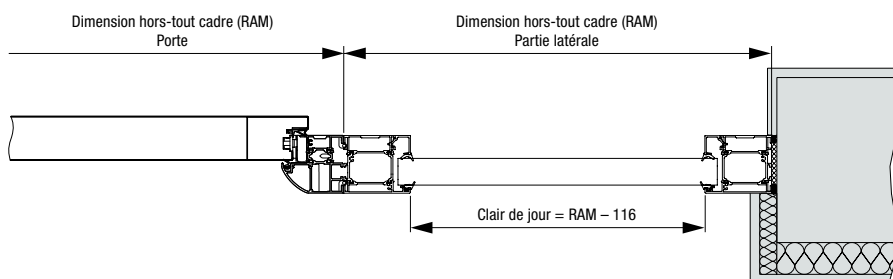

Variantes d' huisserie Thermo46



Hörmann. Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.